


T [°C]	R [Ом]
-60	76
-55	78
-50	80
-45	82
-40	84
-35	86
-30	88
-25	90
-20	92
-15	94
-10	96
-5	98
0	100
5	102
10	104
15	106
20	108
25	110
30	112
35	114
40	115
45	117
50	119
55	121
60	123
65	125
70	127
75	129
80	131
85	133
90	135
95	137
100	138
105	140
110	142
115	144
120	146
125	148
130	150
135	152
140	154
145	155
150	157

## Температурные датчики типа Pt100


Зависимость сопротивления датчика от температуры

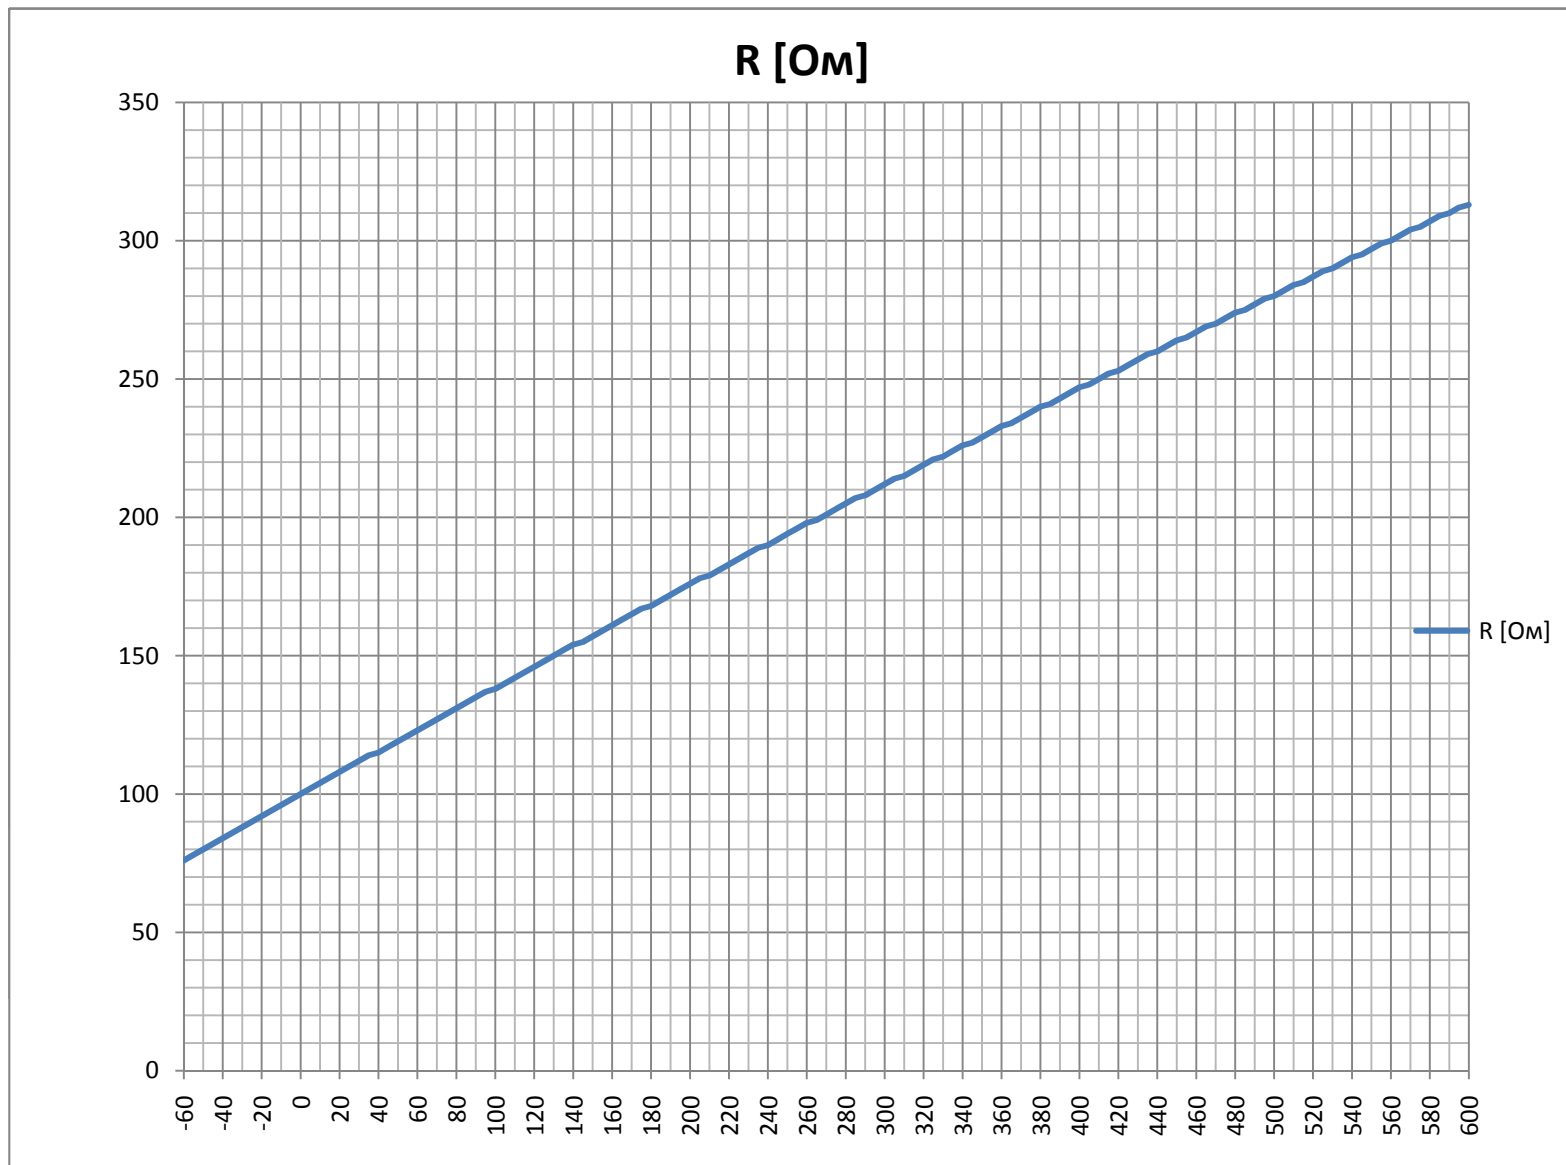

155	159
160	161
165	163
170	165
175	167
180	168
185	170
190	172
195	174
200	176
205	178
210	179
215	181
220	183
225	185
230	187
235	189
240	190
245	192
250	194
255	196
260	198
265	199
270	201
275	203
280	205
285	207
290	208
295	210
300	212
305	214
310	215
315	217
320	219
325	221
330	222
335	224
340	226
345	227
350	229
355	231
360	233
365	234
370	236
375	238

## Температурные датчики типа Pt100 (диапазон -60...150°C)

Зависимость сопротивления датчика от температуры

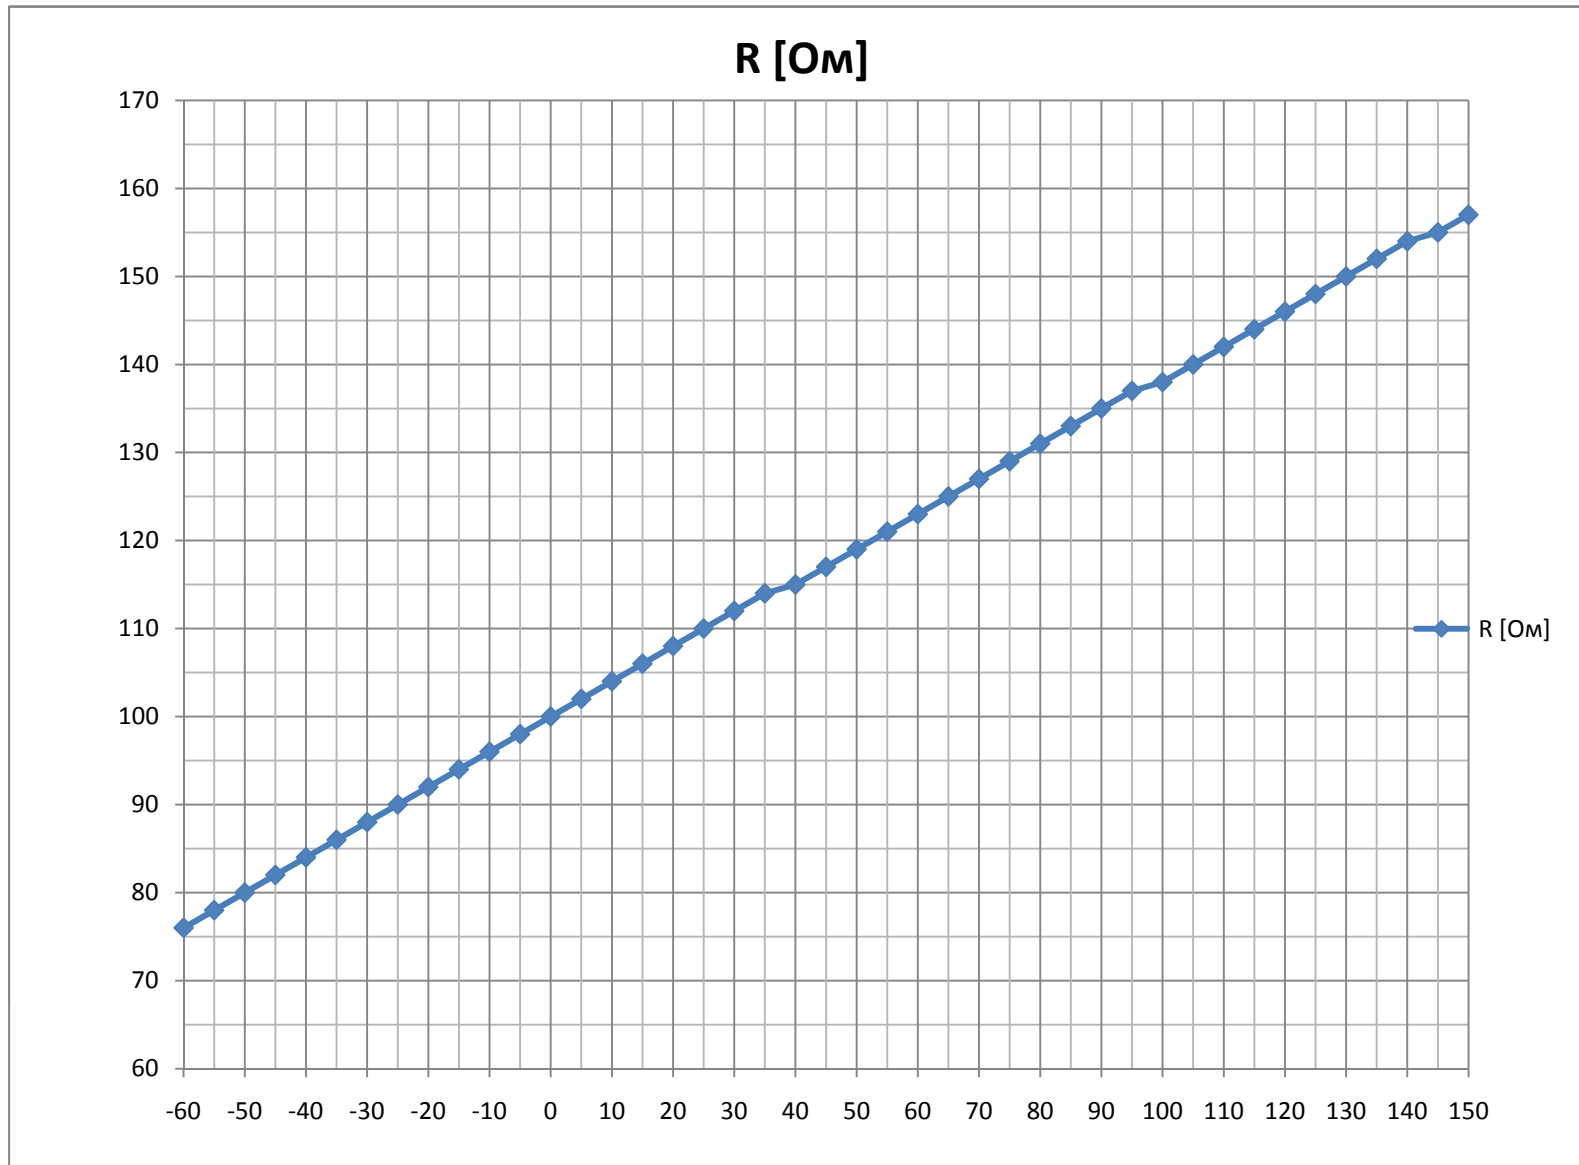

380	240
385	241
390	243
395	245
400	247
405	248
410	250
415	252
420	253
425	255
430	257
435	259
440	260
445	262
450	264
455	265
460	267
465	269
470	270
475	272
480	274
485	275
490	277
495	279
500	280
505	282
510	284
515	285
520	287
525	289
530	290
535	292
540	294
545	295
550	297
555	299
560	300
565	302
570	304
575	305
580	307
585	309
590	310
595	312
600	313

## Температурные датчики типа Pt100 (диапазон -30...30°C)

Зависимость сопротивления датчика от температуры

