


SN8D6L4002

NTC ext (расширенный диапазон, $\beta=3977$) – пластиковая головка,
1-но слойный кабель - IP65

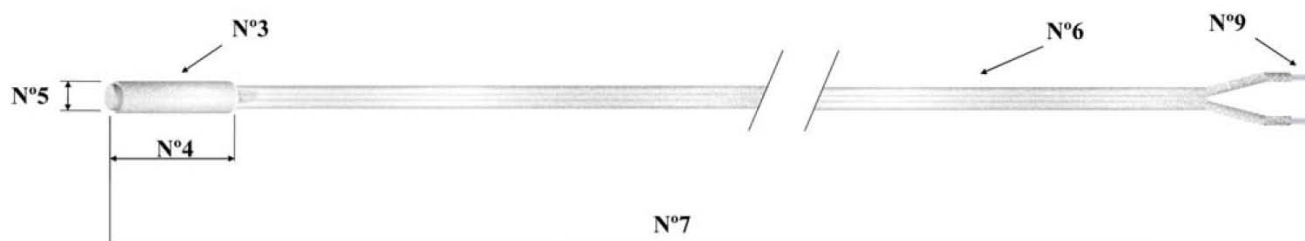

№ на рис.	Характеристика	Точность	Значение
Общие характеристики			
	Код заказа		SN8D6L4002
7	Длина датчика с головкой	+/- 3%	4,0 м
	Описание датчика		двухпроводный датчик с пластиковой головкой
	Тип датчика		NTC 10K BETA 3977 1%
3	Материал головки датчика		высокотемпературный полиэстр
4	Длина головки датчика	± 1,5%	20 мм
5	Сечение головки датчика	± 1,5%	∅ 5 мм
6	Изоляция кабеля		полиэстр
6	Цвет кабеля		белый
6	Сечение кабеля (внешнее)	± 1,0%	∅ 4,6 мм
9	Сечение проводов кабеля	±1,0%	2 x 0,25 мм ²
	Разъем подключения кабеля		нет
9	Клеммы		облуженные концы
	Заполнитель		полиэстр
	Опции		---
Технические характеристики			
	Диапазон температур		-50...+120°C (продолжительно) до 150°C на 3000 часов
	Точность		1%
	Степень защиты		IP 65
	Время отклика		
Тестирование			
	Значение сопротивления		10 кОм при 25°C
	Тест на растяжение		2 кг в течение 24 часов
	Изоляция		100 кОм при напряжении 1000В=
	Диэлектрическая стойкость		1500 В~

Eliwell Controls s.r.l.

Via dell'Industria, 15 • Zona Industriale Paludi • 32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY
Telephone +39 0437 986 111 • Facsimile +39 0437 989 066
Technical helpline +39 0437 986 300 • E-mail
techsuppeliwell@invensyscontrols.com
www.eliwell.com Eliwell Controls s.r.l. 2009 All rights reserved.

Московское Агентство

115230, г. Москва, ул. Нагатинская д.2/2, подъезд 2, этаж 4, оф. 402
Телефон 7 985 030 59 13 или +7 985 305 59 13
Отдел продаж: michael@mosinv.ru (добавочный 15)
Техническая поддержка: leonid@mosinv.ru (добавочный 17)
www.mosinv.ru