


SNESAE41502L7

NTC ext (расширенный диапазон, $\beta=3977$) – стальная головка,
2-х слойный кабель - IP67

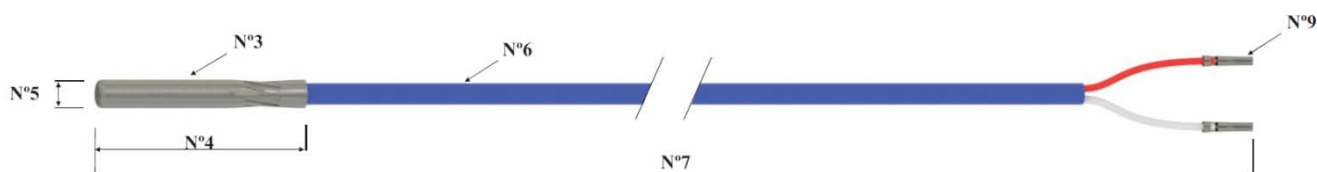

№ на рис.	Характеристика	Точность	Значение
Общие характеристики			
	Код заказа		SNESAE41502L7
7	Длина датчика с головкой	$\pm 1,5\%$	1,5 м
	Описание датчика		двухпроводный датчик со стальной головкой
	Тип датчика		NTC 10K ± 0.2 °C B3977 1% (0...70 °C) DISCRETE
3	Материал головки датчика		сталь AISI 304
4	Длина головки датчика	$\pm 1,5\%$	40 мм
5	Сечение головки датчика	$\pm 1,5\%$	\varnothing 6 мм
6	Изоляция кабеля		силиконовая резина
6	Цвет кабеля		синий
6	Сечение кабеля (внешнее)	$\pm 1,0\%$	\varnothing 4,6 мм
9	Сечение проводов кабеля	$\pm 1,0\%$	2 x 0,25 мм ²
	Разъем подключения кабеля		нет
9	Клеммы		облуженные концы
	Заполнитель		пропитанная силиконовая смола
	Опции		---
Технические характеристики			
	Диапазон температур		-50...+150°C
	Точность		± 0.2 °C
	Степень защиты		IP 67
	Время отклика		K = 10" (сек) при скорости V = 2 м/сек
Тестирование			
	Значение сопротивления		10 кОм при 25°C
	Тест на растяжение		2 кг в течение 24 часов
	Изоляция		20 МОм при напряжении 500В=
	Диэлектрическая стойкость		2000 В~

Eliwell Controls s.r.l.

Via dell'Industria, 15 • Zona Industriale Paludi • 32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY
Telephone +39 0437 986 111 • Facsimile +39 0437 989 066
Technical helpline +39 0437 986 300 • E-mail
techsuppeliwell@invensyscontrols.com
www.eliwell.com Eliwell Controls s.r.l. 2009 All rights reserved.

Московское Агенство

115230, г. Москва, ул Нагатинская д.2/2, подъезд 2, этаж 4, оф. 402
Телефон 7 985 030 59 13 или +7 985 305 59 13
Отдел продаж: michael@mosinv.ru (добавочный 15)
Техническая поддержка: leonid@mosinv.ru (добавочный 17)
www.mosinv.ru