


Температурные датчики РТС типа

Зависимость сопротивления датчика от температуры (стандарт 1кОм при 25°C)

T [°C]	R [Ом]
-55	485
-50	508
-45	534
-40	560
-35	588
-30	616
-25	646
-20	676
-15	707
-10	739
-5	772
0	806
5	841
10	877
15	913
20	951
25	990
30	1029
35	1069
40	1110
45	1153
50	1196
55	1240
60	1285
65	1330
70	1377
75	1425
80	1473
85	1523
90	1573
95	1625
100	1677
105	1730
110	1784
115	1839
120	1895
125	1950
130	2003
135	2053
140	2103
145	2084
150	2124

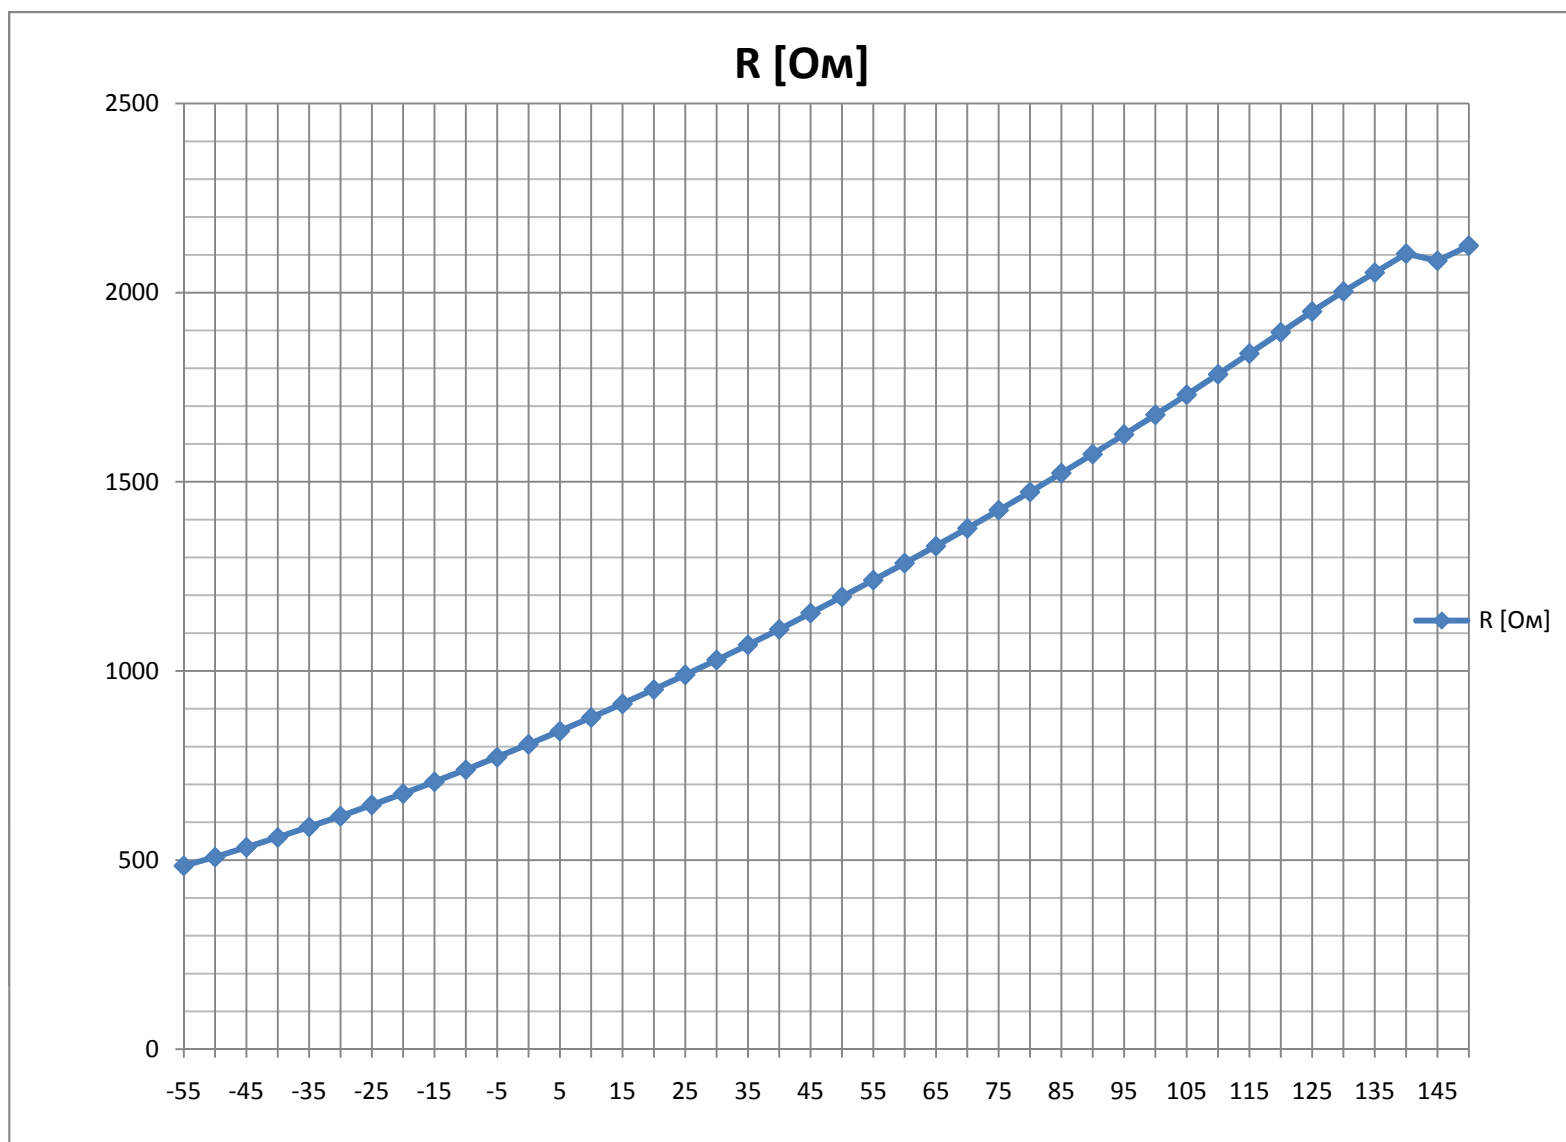

Температурные датчики ПТС типа (диапазон -30...30°C)

Зависимость сопротивления датчика от температуры (стандарт 1кОм при 25°C)

T [°C]	R [Ом]
-30	616
-25	646
-20	676
-15	707
-10	739
-5	772
0	806
5	841
10	877
15	913
20	951
25	990
30	1029

