


# SN7DAE1xx02C0

PTC – стальная головка и кабель с двойной изоляцией - IP68

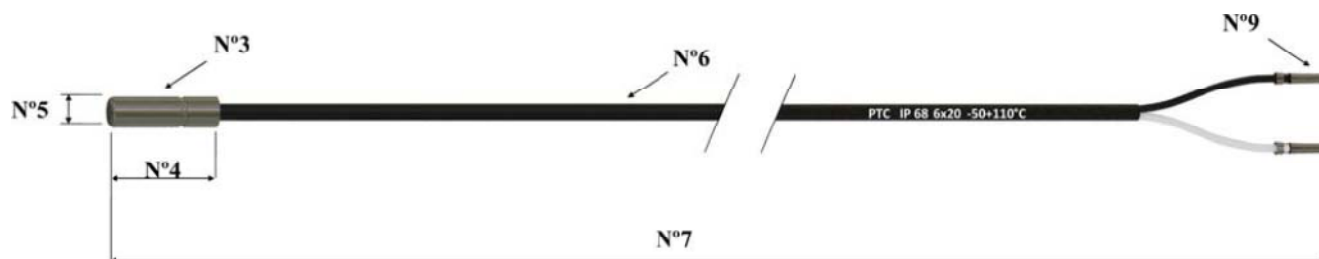

№ на рисунке	Характеристика	Точность	SN7DAE11502C0	SN7DAE13002C0
<b>Общие характеристики</b>				
	Код заказа		SN7DAE11502C0	SN7DAE13002C0
7	Длина датчика с головкой	± 3,0%	1,5 м	3,0 м
	Описание датчика		литой датчик (IP68)	
	Тип датчика		PTC КТУ 81/82 – 121 1К 1%	
3	Материал головки датчика		сталь AISI 304	
4	Длина головки датчика	± 1,5%	20 мм	
5	Сечение головки датчика	± 1,5%	Ø 6 мм	
6	Изоляция кабеля (внешняя)		термопластичная резина	
	Изоляция кабеля (внутренняя)		полипропилен	
6	Цвет кабеля		черный	
6	Сечение кабеля (внешнее)	± 1,0%	Ø 3,3 мм	
9	Сечение проводов кабеля	± 1,0%	2 x 0,25 мм <sup>2</sup>	
	Разъем подключения кабеля		нет	
9	Клеммы		обжимка	
	Заполнитель		термопластичная резина	
	Опции			
<b>Технические характеристики</b>				
	Диапазон температур		-50...+110°C	
	Точность		±1%	
	Степень защиты		IP 68	
	Время отклика		K = 10" (сек) при скорости V = 2 м/сек	
<b>Тестирование</b>				
	Тест на растяжение		2 кг в течение 24 часов	
	Изоляция		20 МОм при напряжении 500В=	
	Диэлектрическая устойчивость		2000 В~	

## Eliwell Controls s.r.l.

Via dell'Industria, 15 • Zona Industriale Paludi • 32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY  
 Telephone +39 0437 986 111 • Facsimile +39 0437 989 066  
 Technical helpline +39 0437 986 300 • E-mail  
 techsuppeliwell@invensyscontrols.com  
[www.eliwell.it](http://www.eliwell.it) Eliwell Controls s.r.l. 2009 All rights reserved.

## Московский офис по России и СНГ

115230, г. Москва, ул. Нагатинская д.2/2, подъезд 2, этаж 3, оф. 3  
 Телефон/Факс +7 499 611 79 75; +7 499 611 78 29  
 Отдел продаж: [michael@mosinv.ru](mailto:michael@mosinv.ru)  
 Техническая поддержка: [leonid@mosinv.ru](mailto:leonid@mosinv.ru)  
[www.eliwell.mosinv.ru](http://www.eliwell.mosinv.ru)