

КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения									
		Диапазон Рабоч. точки	Тип сброса	Дифференциал тип	Дифференциал значение	Датчик температуры Тип		Комплектность Крышка Ручка		Тип Упаковки	

Термостаты с автоматическим сбросом и регулируемым дифференциалом D16TxxAA...

D16T05AAT2S200	D16T Temperature control auto-reset	-40...-5°C \ -40...+23°F	-40...-5°C	Авто	Регулир.	2...10°C	витой конец	2 м	есть	есть	индивид.
D16T15AAA0S200	D16T Temperature control auto-reset	-20...+15°C \ -4...+59°F	-20...15°C	Авто	Регулир.	2...10°C	колпак	0 м	есть	есть	индивид.
D16T15AAB2S200	D16T Temperature control auto-reset	-20...+15°C \ -4...+59°F	-20...15°C	Авто	Регулир.	2...10°C	с баллоном	2 м	есть	есть	индивид.
D16T15AAC1S200	D16T Temperature control auto-reset	-20...+15°C \ -4...+59°F	-20...15°C	Авто	Регулир.	2...10°C	капиллярка	12 м	есть	есть	индивид.
D16T15AAC2S200	D16T Temperature control auto-reset	-20...+15°C \ -4...+59°F	-20...15°C	Авто	Регулир.	2...10°C	капиллярка	2 м	есть	есть	индивид.
D16T15AAC3S200	D16T Temperature control auto-reset	-20...+15°C \ -4...+59°F	-20...15°C	Авто	Регулир.	2...10°C	капиллярка	3 м	есть	есть	индивид.
D16T15AAC6S200	D16T Temperature control auto-reset	-20...+15°C \ -4...+59°F	-20...15°C	Авто	Регулир.	2...10°C	капиллярка	6 м	есть	есть	индивид.
D16T15AAT2S200	D16T Temperature control auto-reset	-20...+15°C \ -4...+59°F	-20...15°C	Авто	Регулир.	2...10°C	витой конец	2 м	есть	есть	индивид.
D16T25AAA0S200	D16T Temperature control auto-reset	-10...+25°C \ +14...+77°F	-10...25°C	Авто	Регулир.	5...10°C	колпак	0 м	есть	есть	индивид.
D16T25AAB2S200	D16T Temperature control auto-reset	-10...+25°C \ +14...+77°F	-10...25°C	Авто	Регулир.	5...10°C	с баллоном	2 м	есть	есть	индивид.
D16T25AAC2S200	D16T Temperature control auto-reset	-10...+25°C \ +14...+77°F	-10...25°C	Авто	Регулир.	5...10°C	капиллярка	2 м	есть	есть	индивид.
D16T25AAC3S200	D16T Temperature control auto-reset	-10...+25°C \ +14...+77°F	-10...25°C	Авто	Регулир.	5...10°C	капиллярка	3 м	есть	есть	индивид.
D16T25AAT2S200	D16T Temperature control auto-reset	-10...+25°C \ +14...+77°F	-10...25°C	Авто	Регулир.	5...10°C	витой конец	2 м	есть	есть	индивид.
D16T40AAA0S200	D16T Temperature control auto-reset	+5...+40°C \ +41...+104°F	5...40°C	Авто	Регулир.	2...10°C	колпак	0 м	есть	есть	индивид.
D16T40AAB2S200	D16T Temperature control auto-reset	+5...+40°C \ +41...+104°F	5...40°C	Авто	Регулир.	2...10°C	с баллоном	2 м	есть	есть	индивид.

Термостаты с автоматическим сбросом и фиксированным дифференциалом D16TxxAF...

D16T15AFA0S200	D16T Temperature control auto-reset	-20...+15°C \ -4...+59°F	-20...15°C	Авто	Фиксир.	2°C	колпак	0 м	есть	есть	индивид.
D16T15AFC1S200	D16T Temperature control auto-reset	-20...+15°C \ -4...+59°F	-20...15°C	Авто	Фиксир.	2°C	капиллярка	12 м	есть	есть	индивид.
D16T15AFC2S200	D16T Temperature control auto-reset	-20...+15°C \ -4...+59°F	-20...15°C	Авто	Фиксир.	2°C	капиллярка	2 м	есть	есть	индивид.
D16T15AFC3S200	D16T Temperature control auto-reset	-20...+15°C \ -4...+59°F	-20...15°C	Авто	Фиксир.	2°C	капиллярка	3 м	есть	есть	индивид.
D16T15AFC6S200	D16T Temperature control auto-reset	-20...+15°C \ -4...+59°F	-20...15°C	Авто	Фиксир.	2°C	капиллярка	6 м	есть	есть	индивид.
D16T25AFA0S200	D16T Temperature control auto-reset	-10...+25°C \ +14...+77°F	-10...25°C	Авто	Фиксир.	2°C	колпак	0 м	есть	есть	индивид.


Термостаты с ручным сбросом и фиксированным дифференциалом D16TxxMF...

D16T15MFC1S200	D16T Temperature control manual-reset	-20...+15°C \ -4...+59°	-20...15°C	Ручной	Фиксир.	2°C	капиллярка	12 м	есть	есть	индивид.
D16T15MFC2S200	D16T Temperature control manual-reset	-20...+15°C \ -4...+59°	-20...15°C	Ручной	Фиксир.	2°C	капиллярка	2 м	есть	есть	индивид.
D16T15MFC3S200	D16T Temperature control manual-reset	-20...+15°C \ -4...+59°	-20...15°C	Ручной	Фиксир.	2°C	капиллярка	3 м	есть	есть	индивид.
D16T15MFC6S200	D16T Temperature control manual-reset	-20...+15°C \ -4...+59°	-20...15°C	Ручной	Фиксир.	2°C	капиллярка	6 м	есть	есть	индивид.
D16T15MFT2S200	D16T Temperature control manual-reset	-20...+15°C \ -4...+59°	-20...15°C	Ручной	Фиксир.	2°C	витой конец	2 м	есть	есть	индивид.

Аксессуары для термостатов серии D16T

											Рисунок	
D00A00BA100200	D controls angle mounting bracket										Угловой крепежный элемент для электромеханических контроллеров серий D15, D16 и D17	(3)
D00A00BF100200	D controls flat mounting bracket										Плоский крепежный элемент для электромеханических контроллеров серий D15, D16 и D17	(2)
D00A00KN100200	D controls adjusting knob										Ручка настройки электромеханических контроллеров серий D15, D16 и D17	(6)
D00A00TC116200	D16 top cover										Верхняя крышка для электромеханический контроллеров серии D16	(4)
D00T0MCC100200	D controls capillary clip metal										Металлический фиксатор катушки капиллярной трубки для термостатов серий D15T и D16T	(7)

Размеры и типы датчиков термостатов серии D16T

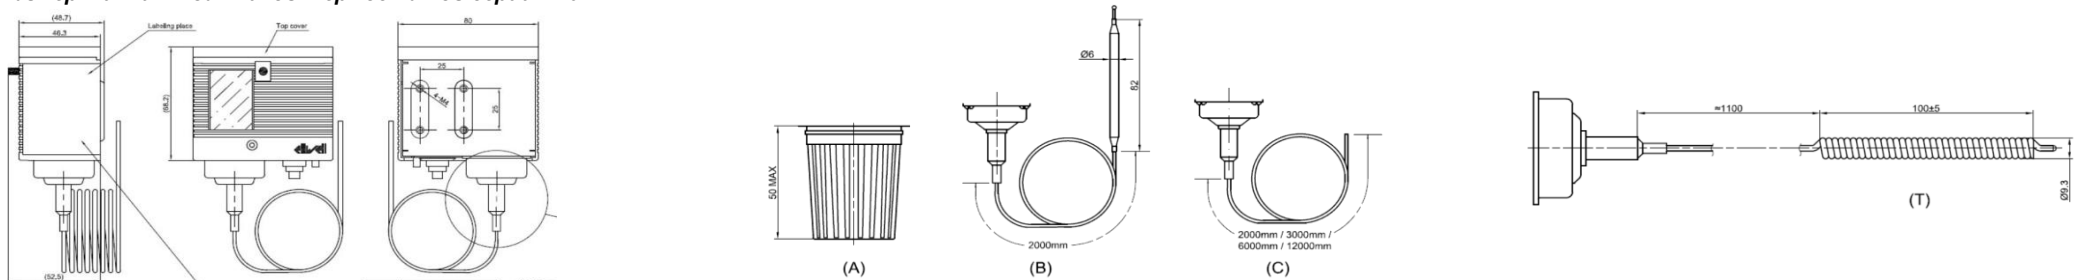

КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения									
		Диапазон Рабоч. точки	Тип сброса	Дифференциал тип	Дифференциал значение	Датчик температуры		Комплектность		Тип Упаковки	
					Тип	Длина, м	Крышка	Ручка			

Термостаты с автоматическим сбросом и регулируемым дифференциалом D15TxxAA...

D15T05AAT2S400	D15T Temp. auto- reset -40...-5 °C 2m. Coiled				-40...-5°C	Авто	Регулир.	2...10°C	витой конец	2 м	нет	нет	заводск.
D15T15AAA0S400	D15T Temp. auto- reset -20...+15 °C Ambient				-20...15°C	Авто	Регулир.	2...10°C	колпак	0 м	нет	нет	заводск.
D15T15AAB2S400	D15T Temp. auto- reset -20...+15 °C 2m. Bulb				-20...15°C	Авто	Регулир.	2...10°C	с баллоном	2 м	нет	нет	заводск.
D15T15AAC1S400	D15T Temp. auto- reset -20...+15 °C 12m. capillary				-20...15°C	Авто	Регулир.	2...10°C	капиллярка	12 м	нет	нет	заводск.
D15T15AAC2S400	D15T Temp. auto- reset -20...+15 °C 2m. capillary				-20...15°C	Авто	Регулир.	2...10°C	капиллярка	2 м	нет	нет	заводск.
D15T15AAC3S400	D15T Temp. auto- reset -20...+15 °C 3m. capillary				-20...15°C	Авто	Регулир.	2...10°C	капиллярка	3 м	нет	нет	заводск.
D15T15AAC6S400	D15T Temp. auto- reset -20...+15 °C 6m. capillary				-20...15°C	Авто	Регулир.	2...10°C	капиллярка	6 м	нет	нет	заводск.
D15T15AAT2S400	D15T Temp. auto- reset -20...+15 °C 2m. Coiled				-20...15°C	Авто	Регулир.	2...10°C	витой конец	2 м	нет	нет	заводск.
D15T25AAA0S400	D15T Temp. auto- reset -10...+25 °C Ambient				-10...25°C	Авто	Регулир.	5...10°C	колпак	0 м	нет	нет	заводск.
D15T25AAB2S400	D15T Temp. auto- reset -10...+25 °C 2m. Bulb				-10...25°C	Авто	Регулир.	5...10°C	с баллоном	2 м	нет	нет	заводск.
D15T25AAC2S400	D15T Temp. auto- reset -10...+25 °C 2m. capillary				-10...25°C	Авто	Регулир.	5...10°C	капиллярка	2 м	нет	нет	заводск.
D15T25AAC3S400	D15T Temp. auto- reset -10...+25 °C 3m. capillary				-10...25°C	Авто	Регулир.	5...10°C	капиллярка	3 м	нет	нет	заводск.
D15T25AAT2S400	D15T Temp. auto- reset -10...+25 °C 2m. Coiled				-10...25°C	Авто	Регулир.	5...10°C	витой конец	2 м	нет	нет	заводск.
D15T40AAA0S400	D15T Temp. auto- reset +5...+40 °C Ambient				5...40°C	Авто	Регулир.	2...10°C	колпак	0 м	нет	нет	заводск.
D15T40AAB2S400	D15T Temp. auto- reset +5...+40 °C 2m. Bulb				5...40°C	Авто	Регулир.	2...10°C	с баллоном	2 м	нет	нет	заводск.

Термостаты с автоматическим сбросом и фиксированным дифференциалом D15TxxAF...

D15T15AFA0S400	D15T Temp. auto- reset -20...+15 °C Ambient				-20...15°C	Авто	Фиксир.	2°C	колпак	0 м	нет	нет	заводск.
D15T15AFC1S400	D15T Temp. auto- reset -20...+15 °C 12m. capillary				-20...15°C	Авто	Фиксир.	2°C	капиллярка	12 м	нет	нет	заводск.
D15T15AFC2S400	D15T Temp. auto- reset -20...+15 °C 2m. capillary				-20...15°C	Авто	Фиксир.	2°C	капиллярка	2 м	нет	нет	заводск.
D15T15AFC3S400	D15T Temp. auto- reset -20...+15 °C 3m. capillary				-20...15°C	Авто	Фиксир.	2°C	капиллярка	3 м	нет	нет	заводск.
D15T15AFC6S400	D15T Temp. auto- reset -20...+15 °C 6m. capillary				-20...15°C	Авто	Фиксир.	2°C	капиллярка	6 м	нет	нет	заводск.
D15T25AFA0S400	D15T Temp. auto- reset -10...+25 °C Ambient				-10...25°C	Авто	Фиксир.	2°C	колпак	0 м	нет	нет	заводск.

Термостаты с ручным сбросом и фиксированным дифференциалом D15TxxMF...

D15T15MFC1S400	D15T Temp. manual- reset -20...+15 °C 12m. capillary				-20...15°C	Ручной	Фиксир.	2°C	капиллярка	12 м	нет	нет	заводск.
D15T15MFC2S400	D15T Temp. manual- reset -20...+15 °C 2m. capillary				-20...15°C	Ручной	Фиксир.	2°C	капиллярка	2 м	нет	нет	заводск.
D15T15MFC3S400	D15T Temp. manual- reset -20...+15 °C 3m. capillary				-20...15°C	Ручной	Фиксир.	2°C	капиллярка	3 м	нет	нет	заводск.
D15T15MFC6S400	D15T Temp. manual- reset -20...+15 °C 6m. capillary				-20...15°C	Ручной	Фиксир.	2°C	капиллярка	6 м	нет	нет	заводск.
D15T15MFT2S400	D15T Temp. manual- reset -20...+15 °C 2m. Coiled				-20...15°C	Ручной	Фиксир.	2°C	витой конец	2 м	нет	нет	заводск.

Аксессуары для термостатов серии D15T

Рисунок

D00A00BA100200	D controls angle mounting bracket				Угловой крепежный элемент для электромеханических контроллеров серий D15, D16 и D17							(3)
D00A00BF100200	D controls flat mounting bracket				Плоский крепежный элемент для электромеханических контроллеров серий D15, D16 и D17							(2)
D00A00KN100200	D controls adjusting knob				Ручка настройки электромеханических контроллеров серий D15, D16 и D17							(6)
D00A00TC115200	D15 top cover				Верхняя крышка для электромеханических контроллеров серии D15							(4)
D00T0MCC100200	D controls capillary clip metal				Металлический фиксатор катушки капиллярной трубки для термостатов серий D15T и D16T							(7)



2



3



4



5



6