ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ТЕРМОСТАТЫ СЕРИИ D16T (модели для ДИСТРИБЬЮТОРОВ)

КОД	ТОВАР			Примечания и пояснения								
				Диапазон Рабоч. точки	Тип сброса	Дифференциал тип	Дифференциал значение	Датчик температуры Тип	Датчик температуры Длина, м	Комплектность Крышка	Комплектность Ручка	Тип Упаковки
Термостаты с автоматическим сбросом и регулируемым дифференциалом D16TxxAA...												
D16T05AAT2S200	D16T Temperature control auto-reset -40…-5°C \ -40…+23°F			-40…-5°C	Авто	Регулир.	2…10°C	витой конец	2 м	есть	есть	индивид.
D16T15AAA0S200	D16T Temperature control auto-reset -20…+15°C \ -4…+59°F			-20…15°C	Авто	Регулир.	2…10°C	колпак	0 м	есть	есть	индивид.
D16T15AAB2S200	D16T Temperature control auto-reset -20…+15°C \ -4…+59°F			-20…15°C	Авто	Регулир.	2…10°C	с баллоном	2 м	есть	есть	индивид.
D16T15AAC1S200	D16T Temperature control auto-reset -20…+15°C \ -4…+59°F			-20…15°C	Авто	Регулир.	2…10°C	капилярка	12 м	есть	есть	индивид.
D16T15AAC2S200	D16T Temperature control auto-reset -20…+15°C \ -4…+59°F			-20…15°C	Авто	Регулир.	2…10°C	капилярка	2 м	есть	есть	индивид.
D16T15AAC3S200	D16T Temperature control auto-reset -20…+15°C \ -4…+59°F			-20…15°C	Авто	Регулир.	2…10°C	капилярка	3 м	есть	есть	индивид.
D16T15AAC6S200	D16T Temperature control auto-reset -20…+15°C \ -4…+59°F			-20…15°C	Авто	Регулир.	2…10°C	капилярка	6 м	есть	есть	индивид.
D16T15AAT2S200	D16T Temperature control auto-reset -20…+15°C \ -4…+59°F			-20…15°C	Авто	Регулир.	2…10°C	витой конец	2 м	есть	есть	индивид.
D16T25AAA0S200	D16T Temperature control auto-reset -10…+25°C \ +14…+77°F			-10…25°C	Авто	Регулир.	5…10°C	колпак	0 м	есть	есть	индивид.
D16T25AAB2S200	D16T Temperature control auto-reset -10…+25°C \ +14…+77°F			-10…25°C	Авто	Регулир.	5…10°C	с баллоном	2 м	есть	есть	индивид.
D16T25AAC2S200	D16T Temperature control auto-reset -10…+25°C \ +14…+77°F			-10…25°C	Авто	Регулир.	5…10°C	капилярка	2 м	есть	есть	индивид.
D16T25AAC3S200	D16T Temperature control auto-reset -10…+25°C \ +14…+77°F			-10…25°C	Авто	Регулир.	5…10°C	капилярка	3 м	есть	есть	индивид.
D16T25AAT2S200	D16T Temperature control auto-reset -10…+25°C \ +14…+77°F			-10…25°C	Авто	Регулир.	5…10°C	витой конец	2 м	есть	есть	индивид.
D16T40AAA0S200	D16T Temperature control auto-reset +5…+40°C \ +41…+104°F			5…40°C	Авто	Регулир.	2…10°C	колпак	0 м	есть	есть	индивид.
D16T40AAB2S200	D16T Temperature control auto-reset +5…+40°C \ +41…+104°F			5…40°C	Авто	Регулир.	2…10°C	с баллоном	2 м	есть	есть	индивид.
Термостаты с автоматическим сбросом и фиксированным дифференциалом D16TxxAF...												
D16T15AFA0S200	D16T Temperature control auto-reset -20…+15°C \ -4…+59°F			-20…15°C	Авто	Фиксир.	2°C	колпак	0 м	есть	есть	индивид.
D16T15AFC1S200	D16T Temperature control auto-reset -20…+15°C \ -4…+59°F			-20…15°C	Авто	Фиксир.	2°C	капилярка	12 м	есть	есть	индивид.
D16T15AFC2S200	D16T Temperature control auto-reset -20…+15°C \ -4…+59°F			-20…15°C	Авто	Фиксир.	2°C	капилярка	2 м	есть	есть	индивид.
D16T15AFC3S200	D16T Temperature control auto-reset -20…+15°C \ -4…+59°F			-20…15°C	Авто	Фиксир.	2°C	капилярка	3 м	есть	есть	индивид.
D16T15AFC6S200	D16T Temperature control auto-reset -20…+15°C \ -4…+59°F			-20…15°C	Авто	Фиксир.	2°C	капилярка	6 м	есть	есть	индивид.
D16T25AFA0S200	D16T Temperature control auto-reset -10…+25°C \ +14…+77°F			-10…25°C	Авто	Фиксир.	2°C	колпак	0 м	есть	есть	индивид.
Термостаты с ручным сбросом и фиксированным дифференциалом D16TxxMF...												
D16T15MFC1S200	D16T Temperature control manual-reset -20…+15°C \ -4…+59°			-20…15°C	Ручной	Фиксир.	2°C	капилярка	12 м	есть	есть	индивид.
D16T15MFC2S200	D16T Temperature control manual-reset -20…+15°C \ -4…+59°			-20…15°C	Ручной	Фиксир.	2°C	капилярка	2 м	есть	есть	индивид.
D16T15MFC3S200	D16T Temperature control manual-reset -20…+15°C \ -4…+59°			-20…15°C	Ручной	Фиксир.	2°C	капилярка	3 м	есть	есть	индивид.
D16T15MFC6S200	D16T Temperature control manual-reset -20…+15°C \ -4…+59°			-20…15°C	Ручной	Фиксир.	2°C	капилярка	6 м	есть	есть	индивид.
D16T15MFT2S200	D16T Temperature control manual-reset -20…+15°C \ -4…+59°			-20…15°C	Ручной	Фиксир.	2°C	витой конец	2 м	есть	есть	индивид.

Аксессуары для темостатов серии D16T					***Рисунок***
D00A00BA100200	D controls angle mounting bracket			Угловой крепежный элемент для электромеханических контроллеров серий D15, D16 и D17	(3)
D00A00BF100200	D controls flat mounting bracket			Плоский крепежный элемент для электромеханических контроллеров серий D15, D16 и D17	(2)
D00A00KN100200	D controls adjusting knob			Ручка настройки электромеханических контроллеров серий D15, D16 и D17	(6)
D00A00TC116200	D16 top cover			Верхняя крышка для электромеханический контроллеров серии D16	(4)
D00T0MCC100200	D controls capillary clip metal			Металический фиксатор катушки капилярной трубки для термостатов серий D15T и D16T	(7)

Размеры и типы датчиков термостатов серии D16T

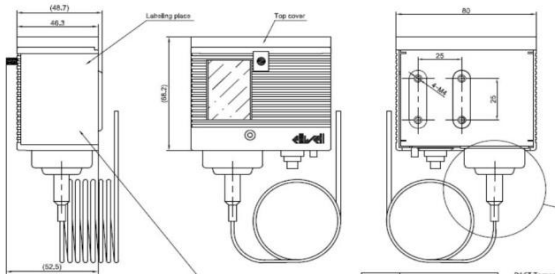

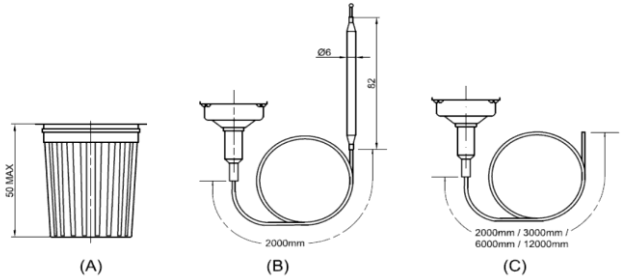



ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ТЕРМОСТАТЫ СЕРИИ D15T (модели для ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ)

КОД	ТОВАР			Примечания и пояснения								
				Диапазон	Тип	Дифференциал		Датчик температуры		Комплектность		Тип
				Рабоч. точки	сброса	тип	значение	Тип	Длина, м	Крышка	Ручка	Упаковки
Термостаты с автоматическим сбросом и регулируемым дифференциалом D15TxxAA…												
D15T05AAT2S400	D15T Temp. auto- reset -40…-5 °C 2m. Coiled			-40…-5°C	Авто	Регулир.	2…10°C	витой конец	2 м	нет	нет	заводск.
D15T15AAA0S400	D15T Temp. auto- reset -20…+15 °C Ambient			-20…15°C	Авто	Регулир.	2…10°C	колпак	0 м	нет	нет	заводск.
D15T15AAB2S400	D15T Temp. auto- reset -20…+15 °C 2m. Bulb			-20…15°C	Авто	Регулир.	2…10°C	с баллоном	2 м	нет	нет	заводск.
D15T15AAC1S400	D15T Temp. auto- reset -20…+15 °C 12m. capillary			-20…15°C	Авто	Регулир.	2…10°C	капилярка	12 м	нет	нет	заводск.
D15T15AAC2S400	D15T Temp. auto- reset -20…+15 °C 2m. capillary			-20…15°C	Авто	Регулир.	2…10°C	капилярка	2 м	нет	нет	заводск.
D15T15AAC3S400	D15T Temp. auto- reset -20…+15 °C 3m. capillary			-20…15°C	Авто	Регулир.	2…10°C	капилярка	3 м	нет	нет	заводск.
D15T15AAC6S400	D15T Temp. auto- reset -20…+15 °C 6m. capillary			-20…15°C	Авто	Регулир.	2…10°C	капилярка	6 м	нет	нет	заводск.
D15T15AAT2S400	D15T Temp. auto- reset -20…+15 °C 2m. Coiled			-20…15°C	Авто	Регулир.	2…10°C	витой конец	2 м	нет	нет	заводск.
D15T25AAA0S400	D15T Temp. auto- reset -10…+25 °C Ambient			-10…25°C	Авто	Регулир.	5…10°C	колпак	0 м	нет	нет	заводск.
D15T25AAB2S400	D15T Temp. auto- reset -10…+25 °C 2m. Bulb			-10…25°C	Авто	Регулир.	5…10°C	с баллоном	2 м	нет	нет	заводск.
D15T25AAC2S400	D15T Temp. auto- reset -10…+25 °C 2m. capillary			-10…25°C	Авто	Регулир.	5…10°C	капилярка	2 м	нет	нет	заводск.
D15T25AAC3S400	D15T Temp. auto- reset -10…+25 °C 3m. capillary			-10…25°C	Авто	Регулир.	5…10°C	капилярка	3 м	нет	нет	заводск.
D15T25AAT2S400	D15T Temp. auto- reset -10…+25 °C 2m. Coiled			-10…25°C	Авто	Регулир.	5…10°C	витой конец	2 м	нет	нет	заводск.
D15T40AAA0S400	D15T Temp. auto- reset +5…+40 °C Ambient			5…40°C	Авто	Регулир.	2…10°C	колпак	0 м	нет	нет	заводск.
D15T40AAB2S400	D15T Temp. auto- reset +5…+40 °C 2m. Bulb			5…40°C	Авто	Регулир.	2…10°C	с баллоном	2 м	нет	нет	заводск.
Термостаты с автоматическим сбросом и фиксированным дифференциалом D15TxxAF...												
D15T15AFA0S400	D15T Temp. auto- reset -20…+15 °C Ambient			-20…15°C	Авто	Фиксир.	2°C	колпак	0 м	нет	нет	заводск.
D15T15AFC1S400	D15T Temp. auto- reset -20…+15 °C 12m. capillary			-20…15°C	Авто	Фиксир.	2°C	капилярка	12 м	нет	нет	заводск.
D15T15AFC2S400	D15T Temp. auto- reset -20…+15 °C 2m. capillary			-20…15°C	Авто	Фиксир.	2°C	капилярка	2 м	нет	нет	заводск.
D15T15AFC3S400	D15T Temp. auto- reset -20…+15 °C 3m. capillary			-20…15°C	Авто	Фиксир.	2°C	капилярка	3 м	нет	нет	заводск.
D15T15AFC6S400	D15T Temp. auto- reset -20…+15 °C 6m. capillary			-20…15°C	Авто	Фиксир.	2°C	капилярка	6 м	нет	нет	заводск.
D15T25AFA0S400	D15T Temp. auto- reset -10…+25 °C Ambient			-10…25°C	Авто	Фиксир.	2°C	колпак	0 м	нет	нет	заводск.
Термостаты с ручным сбросом и фиксированным дифференциалом D15TxxMF...												
D15T15MFC1S400	D15T Temp. manual- reset -20…+15 °C 12m. capillary			-20…15°C	Ручной	Фиксир.	2°C	капилярка	12 м	нет	нет	заводск.
D15T15MFC2S400	D15T Temp. manual- reset -20…+15 °C 2m. capillary			-20…15°C	Ручной	Фиксир.	2°C	капилярка	2 м	нет	нет	заводск.
D15T15MFC3S400	D15T Temp. manual- reset -20…+15 °C 3m. capillary			-20…15°C	Ручной	Фиксир.	2°C	капилярка	3 м	нет	нет	заводск.
D15T15MFC6S400	D15T Temp. manual- reset -20…+15 °C 6m. capillary			-20…15°C	Ручной	Фиксир.	2°C	капилярка	6 м	нет	нет	заводск.
D15T15MFT2S400	D15T Temp. manual- reset -20…+15 °C 2m. Coiled			-20…15°C	Ручной	Фиксир.	2°C	витой конец	2 м	нет	нет	заводск.

Аксессуары для темостатов серии D15T					***Рисунок***
D00A00BA100200	D controls angle mounting bracket			Угловой крепежный элемент для электромеханических контроллеров серий D15, D16 и D17	(3)
D00A00BF100200	D controls flat mounting bracket			Плоский крепежный элемент для электромеханических контроллеров серий D15, D16 и D17	(2)
D00A00KN100200	D controls adjusting knob			Ручка настройки электромеханических контроллеров серий D15, D16 и D17	(6)
D00A00TC115200	D15 top cover			Верхняя крышка для электромеханический контроллеров серии D15	(4)
D00T0MCC100200	D controls capillary clip metal			Металический фиксатор катушки капилярной трубки для термостатов серий D15T и D16T	(7)