


КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения										
		Тип датчика	Размер головки	Материал головки	Тип кабеля	Длина кабеля (м)	Слоев изоляции	Диапазон темпер-р	Постоянная отклика	Примечание		

Температурные датчики NTC типа (сопротивление 10 кОм при 25°C с понижением сопротивления при нагреве)




**NTC датчики типа 103AT11 с термопластичным кабелем с однослойной изоляцией (-50...+110°C) - ОСНОВНАЯ ГРУППА**

SN691050	NTC 103 AT11 0.5m TPE			NTC	5x6x15мм	пластик	TPE	0,50	1	-50...+110°C	15 сек	IP67
SN691150	NTC 103 AT11 1,5mT PVC			NTC	5x6x15мм	пластик	TPE	1,50	1	-50...+110°C	15 сек	IP67
SN691200	NTC 103 AT11 2m CBL NSNE1.55/6E20NSE			NTC	5x6x15мм	пластик	TPE	2,00	1	-50...+110°C	15 сек	IP67
SN691250	NTC 103 AT11 2,5m PVC NSNE1,5 5/6E25NSE			NTC	5x6x15мм	пластик	TPE	2,50	1	-50...+110°C	15 сек	IP67
SN691300	NTC 103 AT11 3m CBL			NTC	5x6x15мм	пластик	TPE	3,00	1	-50...+110°C	15 сек	IP67
SN691350	NTC 103 AT11 3.5m CBL NSNE1.55/6E35NSE			NTC	5x6x15мм	пластик	TPE	3,50	1	-50...+110°C	15 сек	IP67
SN691400	NTC 103 AT11 4mT TPE NSNE1556E40NSE			NTC	5x6x15мм	пластик	TPE	4,00	1	-50...+110°C	15 сек	IP67
SN691500	NTC 103 AT11 5m CBL NSNE1.55/6E50NSE			NTC	5x6x15мм	пластик	TPE	5,00	1	-50...+110°C	15 сек	IP67
SN691600	NTC 103 AT11 6m			NTC	5x6x15мм	пластик	TPE	6,00	1	-50...+110°C	15 сек	IP67

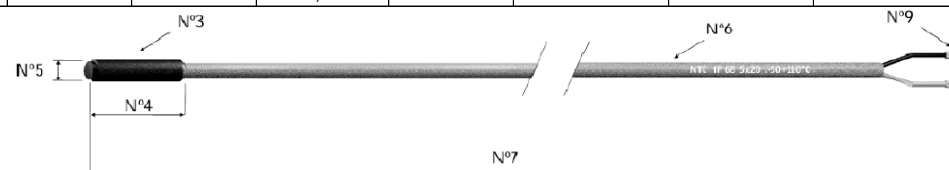


**NTC датчики с двухслойным TPE кабелем и пластиковой головкой (-50...+110°C) - ОСНОВНАЯ ГРУППА**

SN8DED10602C0	NTC 0,6mT 5x20 TPE IP68			NTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	0,60	2	-50...+110°C	10 сек	IP68
SN8DED11502C0	NTC 1,5mt IP68 5x20 -50+110°C GRIGIO			NTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	1,50	2	-50...+110°C	10 сек	IP68
SN8DED12002C0	NTC 2,0mt IP68 5x20 -50+110°C GRIGIO			NTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	2,00	2	-50...+110°C	10 сек	IP68
SN8DED13002C0	NTC 3,0mt IP68 5x20 -50+110°C GRIGIO			NTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	3,00	2	-50...+110°C	10 сек	IP68



**NTC датчики с двухслойным TPE кабелем и стальной головкой (-50...+110°C) - ОСНОВНАЯ ГРУППА**


SN8DAE11502C0	NTC 1,5mt IP 68 6x20 -50+110°C GRIGIO			NTC	Ø6x20мм	сталь	TPE	1,50	2	-50...+110°C	10 сек	IP68
SN8DAE13002C0	NTC 3,0mt IP68 6x20 -50+110°C GRIGIO			NTC	Ø6x20мм	сталь	TPE	3,00	2	-50...+110°C	10 сек	IP68

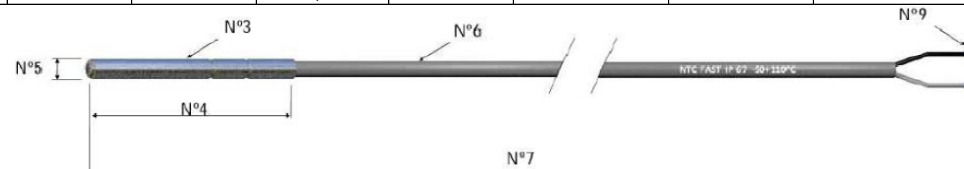

**NTC датчики с двухслойным TPE кабелем и стальной головкой, быстрый отклик (-50...+110°C) - ОСНОВНАЯ ГРУППА**


SN8DAC11502AV	NTC 1.5mt IP67 4X40 GREY FAST			NTC	Ø4x40мм	сталь	TPE	1,50	2	-50...+110°C	5 сек	IP67
SN8DAC13002AV	NTC 3.0mt IP67 4X40 GREY FAST			NTC	Ø4x40мм	сталь	TPE	3,00	2	-50...+110°C	5 сек	IP67
SN8DAC15002AV	NTC 5.0mt IP67 4X40 GREY FAST			NTC	Ø4x40мм	сталь	TPE	5,00	2	-50...+110°C	5 сек	IP67

Быстрый NTC датчик с IP68 и крепежным браслетом

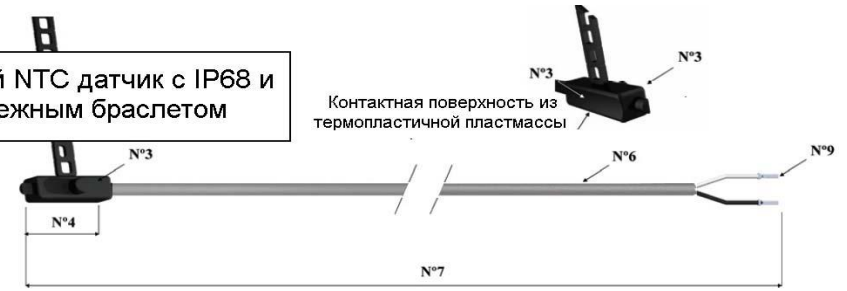

**NTC датчики с двухслойным TPE кабелем и пластиковой головкой с крепежным браслетом (-50...+110°C) - ОСНОВНАЯ ГРУППА**

SN8DEB21502C0	NTC 1.5MT 6x20 TPE A BRACCIALE IP68			NTC	L=16мм	пластик	TPE	1,50	2	-50...+110°C	10 сек	IP68
SN8DEB23002C0	NTC 3.0MT 6x20 TPE A BRACCIALE IP68 -50+110			NTC	L=16мм	пластик	TPE	3,00	2	-50...+110°C	10 сек	IP68
SN8DEB26002C0	NTC 6.0MT 6x20 TPE A BRACCIALE			NTC	L=16мм	пластик	TPE	6,00	2	-50...+110°C	10 сек	IP68

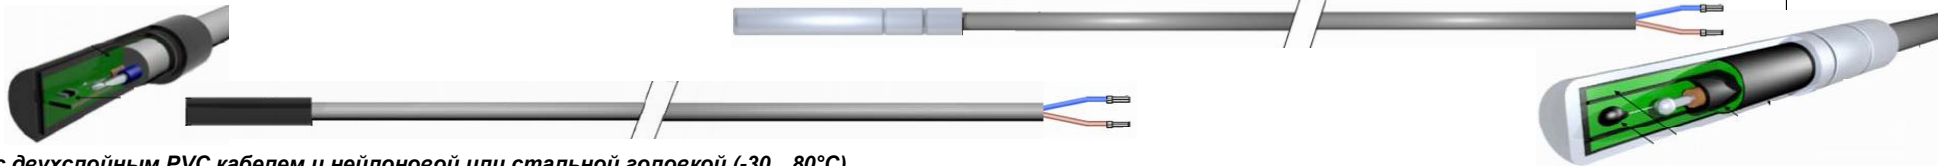

**NTC датчики с двухслойным PVC кабелем и нейлоновой или стальной головкой (-30...+80°C)**

SN8P0A0800	NTC 6x40 0,8M PVC N1NA46P8NPS			NTC	Ø6x40мм	сталь	PVC	0,80	2	-30...+80°C	10 сек	2 изолированных
SN8P0A1500	NTC 6x40 1.5 MT CABLE PVC N1NA46P15NPS			NTC	Ø6x40мм	сталь	PVC	1,50	2	-30...+80°C	10 сек	провода внутри
SN8P0A2000	NTC 6x40 2M CABLE PVC N1NA46P20NPS			NTC	Ø6x40мм	сталь	PVC	2,00	2	-30...+80°C	10 сек	слоя внешней ПВХ
SN8P0A2500	NTC 6x40 2.5 MT CABLE PVC			NTC	Ø6x40мм	сталь	PVC	2,50	2	-30...+80°C	10 сек	(PVC) изоляции,
SN8P0A3000	NTC 6x40 3 MT CABLE PVC N1NA46P30NPS			NTC	Ø6x40мм	сталь	PVC	3,00	2	-30...+80°C	10 сек	концы с
SN8P0A3500	NTC 6x40 3.5M PVC N1NA46P35NPS			NTC	Ø6x40мм	сталь	PVC	3,50	2	-30...+80°C	10 сек	обжимкой
SN8P0A4000	NTC 6x40 4 MT CABLE PVC N1NA46P40NPS			NTC	Ø6x40мм	сталь	PVC	4,00	2	-30...+80°C	10 сек	обжимкой
SN8P0A6000	NTC 6x40 6 MT CABLE PVC N1NA46P60NPS			NTC	Ø6x40мм	сталь	PVC	6,00	2	-30...+80°C	10 сек	
SN8P0A0010	NTC 6x40 10M CAVO PVC N1NA46P100NPS			NTC	Ø6x40мм	сталь	PVC	10,00	2	-30...+80°C	10 сек	
SN8PAA1500	NTC 6x40 1.5M PVC ISOL.RINF. N3NA246P15NF			NTC	Ø6x40мм	сталь	PVC ус.	1,50	2	-30...+80°C	10 сек	головка стальная
SN8PAA3000	NTC 6x40 3M PVC ISOL.RINF. N3NA246P30NPS			NTC	Ø6x40мм	сталь	PVC ус.	3,00	2	-30...+80°C	10 сек	или из нейлона
SN8PAA6000	NTC 6x40 6M PVC ISOL.RINF. N3NA246P60NPS			NTC	Ø6x40мм	сталь	PVC ус.	6,00	2	-30...+80°C	10 сек	
SN8PAA0000	NTC 6x40 10MT PVC ISOL.RINF. N3NA2-46P100			NTC	Ø6x40мм	сталь	PVC ус.	10,00	2	-30...+80°C	10 сек	
SN8PAA0001	NTC 6x40 15MT PVC ISOL.RINF. N3NA2-46P150			NTC	Ø6x40мм	сталь	PVC ус.	15,00	2	-30...+80°C	10 сек	защита
SN8PCL1000	NTC 103AT-2 1M PVC ISOL.RINF. N3ND517P10NF			NTC	Ø7x26мм	нейлон	PVC ус.	1,00	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN8PCL1500	NTC 103AT-2 1.5M PVC ISOL.RINF N3ND517P15NF			NTC	Ø7x26мм	нейлон	PVC ус.	1,50	2	-30...+80°C	10 сек	
SN8PCL2000	NTC 103AT-2 2M PVC ISOL.RINF. N3ND517P20NF			NTC	Ø7x26мм	нейлон	PVC ус.	2,00	2	-30...+80°C	10 сек	в типе кабеля:
SN8PCL2500	NTC 103AT-2 2.5M PVC ISOL.RINF.			NTC	Ø7x26мм	нейлон	PVC ус.	2,50	2	-30...+80°C	10 сек	"ус."=усиленная
SN8PCL3000	NTC 103AT-2 3M PVC ISOL.RINF. N3ND517P30NF			NTC	Ø7x26мм	нейлон	PVC ус.	3,00	2	-30...+80°C	10 сек	изоляция
SN8PCL4000	NTC 103AT-2 4M PVC ISOL.RINF.			NTC	Ø7x26мм	нейлон	PVC ус.	4,00	2	-30...+80°C	10 сек	
SN8PCL6000	NTC 103AT 6M PVC ISOL.RINF.			NTC	Ø7x26мм	нейлон	PVC ус.	6,00	2	-30...+80°C	10 сек	

**NTC датчики типа 103AT11 с термопластичным кабелем с однослойной изоляцией (-50...+120°C)**

SN8TED10600C0	NTC 0.6MT 5x20 TPE IP68			NTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	0,60	1	-50...+120°C	15 сек	Два спаянных
SN8TED11503C0	NTC 5x20 1,5 mt. Costampata BETA3977 NS R E			NTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	1,50	1	-50...+120°C	15 сек	провода с 1-м
SN8TED12004C0	NTC 2MT 5x20 TPE IP68 JST XHP2 NPNE25EC2			NTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	2,00	1	-50...+120°C	15 сек	слоем TPE



SN8TEE81503C0	NTC 1.5MT PVC 5/6x15 103AT11 NSNE1,55/6E14			NTC	5x6x15мм	пластик	TPE	1,50	1	-50...+120°C	15 сек	(термопроводящая резина)
SN8TEE81504C0	NTC 1.5MT TPE 5/6x15 MOLEX 2NSNE1,55/6E14			NTC	5x6x15мм	пластик	TPE	1,50	1	-50...+120°C	15 сек	изоляция
SN8TEE83003C8	NTC 3MT PVC5/6x15 103AT11			NTC	5x6x15мм	пластик	TPE	3,00	1	-50...+120°C	15 сек	с облуженными
SN8TEE83006C8	NTC 3.0 MT PVC 5/6x15 103AT11 NS N E 1.5 5/6			NTC	5x6x15мм	пластик	TPE	3,00	1	-50...+120°C	15 сек	концами;
SN8TEE83503C0	NTC 3.5MT PVC 5/6x15 103AT11 (NSNE1,55/6E3			NTC	5x6x15мм	пластик	TPE	3,50	1	-50...+120°C	15 сек	IP67



**NTC датчики со степенью защиты IP 68, термопластичным резиновым кабелем (-50...110°C)**

SN8T6I1500	NTC 1.5MT 6x20 TPE STEEL IP68 NPNA26EC15			NTC	Ø6x20мм	сталь	TPE	1,50	2	-50...+110°C	10 сек	2 изолированных
SN8T6A1502	NTC 1.5MT 6x40 TPE STEEL IP68 NPNA46EC15			NTC	Ø6x40мм	сталь	TPE	1,50	2	-50...+110°C	10 сек	провода внутри
SN8T6A3002	NTC 3MT 6x40 TPE STEEL IP68 NPNA46EC30N			NTC	Ø6x40мм	сталь	TPE	3,00	2	-50...+110°C	10 сек	слоя внешней
SN8T6N1502	NTC 1.5MT 6x50 TPE STEEL IP68 NPNA56EC15			NTC	Ø6x50мм	сталь	TPE	1,50	2	-50...+110°C	10 сек	изоляции, которая
SN8T6N2502	NTC 2.5MT 6x50 TPE STEEL IP68 NPNA56EC25			NTC	Ø6x50мм	сталь	TPE	2,50	2	-50...+110°C	10 сек	накрывает головку
SN8T6N3002	NTC 3MT 6x50 TPE STEEL IP68 NPNA56EC30N			NTC	Ø6x50мм	сталь	TPE	3,00	2	-50...+110°C	10 сек	под головкой,
SN8T6N3502	NTC 3.5MT 6x50 TPE STEEL IP68 NPNA56EC35			NTC	Ø6x50мм	сталь	TPE	3,50	2	-50...+110°C	10 сек	если она стальная
SN8T6N4002	NTC 4MT 6x50 TPE STEEL IP68 NPNA56EC40N			NTC	Ø6x50мм	сталь	TPE	4,00	2	-50...+110°C	10 сек	есть уплотнение;
SN8T6H1002	NTC 1MT 5x20 TPE IP68 NPNE25EC10NPE			NTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	1,00	2	-50...+110°C	10 сек	
SN8T6H1502	NTC 1.5MT 5x20 TPE IP68 NPNE25EC15NPE (cav			NTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	1,50	2	-50...+110°C	10 сек	концы с
SN8T6H2002	NTC 2MT 5x20 TPE IP68 NPNE25EC20NPE			NTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	2,00	2	-50...+110°C	10 сек	обжимкой
SN8T6H2502	NTC 2.5MT 5x20 TPE IP68 NPNE25EC25NPE			NTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	2,50	2	-50...+110°C	10 сек	
SN8T6H3002	NTC 3MT 5x20 TPE IP68 NPNE25EC30NPE			NTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	3,00	2	-50...+110°C	10 сек	в типе кабеля:
SN8T6H4002	NTC 4MT 5x20 TPE IP68 NPNE25EC40NPE			NTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	4,00	2	-50...+110°C	10 сек	"экран"-наличие
SN8T6H5002	NTC 5MT 5x20 TPE IP68 NPNE25EC50NSE			NTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	5,00	2	-50...+110°C	10 сек	экрана под TPE
SN8T6H1505	NTC 1.5MT 5X20 TPE IP68 SCHER. NPNE25ES1			NTC	Ø5x20мм	пластик	TPE экран	1,50	2	-50...+110°C	10 сек	
SN8T6H0005	NTC 10MT 5X20 TPE IP68 SCHERM. NPNE25ES			NTC	Ø5x20мм	пластик	TPE экран	10,00	2	-50...+110°C	10 сек	IP68



**NTC датчики со степенью защиты IP 68, термопластичным резиновым кабелем (-50...110°C)**

SN8DAE43005C0	646R02900 NTC 3MT 6x40 IP68			NTC	Ø6x40мм	сталь	TPE	3,00	2	-50...+110°C	10 сек	2-х слойная
SN8DAE46002C0	NTC 6MT 6X40 TPE STEEL IP68			NTC	Ø6x40мм	сталь	TPE	6,00	2	-50...+110°C	10 сек	изоляция



**NTC датчики со степенью защиты IP 68, термопластичным резиновым кабелем (-50...110°C)**

SN8DAE51502C5	NTC 1.5MT 6x50 TPE STEEL IP68 (con cavo giall			NTC	Ø6x50мм	сталь	TPE	1,50	2	-50...+110°C	10 сек	2-х слойная
SN8DAE52002C5	NTC 2MT 6x50 TPE STEEL IP68 CAVO GIALLO			NTC	Ø6x50мм	сталь	TPE	2,00	2	-50...+110°C	10 сек	изоляция
SN8DAE53002C5	NTC 3MT 6x50 TPE STEEL IP68 (con cavo giallo)			NTC	Ø6x50мм	сталь	TPE	3,00	2	-50...+110°C	10 сек	



**NTC датчики со степенью защиты IP 68, термопластичным резиновым кабелем (-50...110°C), с двойной изоляцией**

SN8DAE115B2C0	NTC 1.5MT 6x20 TPE STEEL IP68 TERM.ADES.			NTC	Ø6x20мм	сталь	TPE	1,50	2	-50...+110°C	10 сек	Двойная
SN8DAE125B2C0	NTC 2.5MT 6x20 TPE STEEL IP68 TERM.ADES.			NTC	Ø6x20мм	сталь	TPE	2,50	2	-50...+110°C	10 сек	изоляция
SN8DAE135B2C0	NTC 3.5MT 6x20 TPE STEEL IP68 TERM.ADES.			NTC	Ø6x20мм	сталь	TPE	3,50	2	-50...+110°C	10 сек	от влаги



**NTC датчики с быстрым откликом для установки на трубу (-50...110°C)**

SN8DEC11502A0	NTC 1.5MT 4x40 TPE STEEL IP67			NTC	Ø4x40мм	сталь	TPE	1,50	2	-50...+110°C	5 сек	быстрый
SN8POX3002	NTC 4x40 3.0M PVC VELOCE NFNA44EC30NPS			NTC	Ø4x40мм	сталь	TPE	3,00	2	-50...+110°C	5 сек	быстрый
SN8SAE63002A0	NTC 6x100 3.0 MT SILICONE N1NB106G30NPS			NTC	Ø6x100мм	сталь	SIL	3,00	2	-50...+110°C	10 сек	быстрый



**NTC датчики с двухслойным силиконовым кабелем и металлической головкой 6x40 (-50...120°C)**

SN8S0A0800	NTC 6x40 0,8M SILICONE			NTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	0,80	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN8S0A1000	NTC 6X40 1 MT SILICON			NTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	1,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN8S0A1500	NTC 6X40 1,5MT SILICONE N1NA46G15NPS av			NTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	1,50	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN8S0A2000	NTC 6X40 2 MT SILICON N1NA46G20NPS			NTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	2,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN8S0A2500	NTC 6X40 2.5 MT SILICON			NTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	2,50	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN8S0A3000	NTC 6X40 3 MT SILICONE N1NA46G30NPS			NTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	3,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN8S0A3500	NTC 6X40 3,5 MT SILICON			NTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	3,50	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN8S0A4000	NTC 6X40 4 MT CABLE SILICON			NTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	4,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN8S0A5000	NTC 6X40 5 MT SILICON N1NA46G50NPS			NTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	5,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN8S0A6000	NTC 6X40 6 MT SILICON N1NA46G60NPS			NTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	6,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN8S0A7000	NTC 6X40 7MT CABLE SILICON			NTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	7,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN8S0A8500	NTC 6X40 8,5MT CABLE SILICON			NTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	8,50	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN8S0A0010	NTC 6x40 10M SILICONE N1NA46G100NPS			NTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	10,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN8S0A0020	NTC 6x40 20M SILICONE N1NA46G200NPS-m			NTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	20,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN8S0A0030	NTC 6X40 30 MT SILICON N1NA46G300NPS-m			NTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	30,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67

**NTC датчики с двухслойным силиконовым кабелем и перфорированной металлической головкой 6x40 (-50...120°C)**

SN8S5B3000	NTC 6X30 PERFORATED 3MT SILIC.			NTC	ПØ6x30мм	сталь	SIL	3,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
------------	--------------------------------	--	--	-----	----------	-------	-----	------	---	--------------	--------	------

**NTC датчики с двухслойным Усиленным силиконовым кабелем и металлической головкой 6x40 (-50...120°C)**

SN8SAA1500	NTC 6x40 1.5M SIL.ISOL.RINF. N3NA246G15NP			NTC	Ø6x40мм	сталь	SIL ус.	1,50	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN8SAA3000	NTC 6x40 3M SIL.ISOL.RINF. N3NA246G30NPS			NTC	Ø6x40мм	сталь	SIL ус.	3,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67



**NTC датчики с PVC кабелем для труб - быстрый отклик (0...80°C)**

SN8P2X1502	NTC VELOCE 1.5MT PVC C/ATT.PER TUBO N5N			NTC	см.рисунок	нейлон	PVC	1,50	2	0...+80°C	5 сек	IP55, быстрый
SN8P2X2002	NTC VELOCE 2MT PVC CON ATT. x TUBO N5N			NTC	см.рисунок	нейлон	PVC	2,00	2	0...+80°C	5 сек	IP55, быстрый
SN8P2X2502	NTC VELOCE 2.5MT PVC CON ATT. x TUBO N5			NTC	см.рисунок	нейлон	PVC	2,50	2	0...+80°C	5 сек	IP55, быстрый
SN8P2X4002	NTC VELOCE 4MT PVC			NTC	см.рисунок	нейлон	PVC	4,00	2	0...+80°C	5 сек	IP55, быстрый



**NTC датчики с TPE кабелем для труб - крепежный браслет (-50...110°C)**


SN8DNB11502A0	NTC 1.5MT 4x16 TPE A BRACCIALE IP67			NTC	Ø4x16мм	медь	TPE	1,50	2	-50...+110°C	5 сек	IP67, быстрый
SN8DNB26002A0	NTC 6.0MT 6x20 TPE A BRACCIALE			NTC	Ø6x20мм	медь	TPE	6,00	2	-50...+110°C	5 сек	IP67, быстрый
SN8T7X3000	NTC 6x20 A BRACCIALE 3M TPE NBNH26E30NS			NTC	Ø6x20мм	медь	TPE	3,00	2	-50...+110°C	5 сек	IP67, быстрый
SN8T7X0502	NTC 6x20 BRACC. 0.5M TPE IP67			NTC	Ø6x20мм	нейлон	TPE	0,50	2	-50...+110°C	10 сек	IP67
SN8T7X2002	NTC 6x20 BRACCIALE 2M TPE IP67 NBNE26E20			NTC	Ø6x20мм	нейлон	TPE	2,00	2	-50...+110°C	10 сек	IP67
SN8T7X3002	NTC 6x20 BRACCIALE 3M TPE IP67			NTC	Ø6x20мм	нейлон	TPE	3,00	2	-50...+110°C	10 сек	IP67



**NTC датчики с SIL кабелем в виде иглы (-50...90°C)**

SN903010	NTC 3X100 INF. 3 MT SILICON SANA103G30PP			NTC	Ø3x100мм	сталь	SIL	3,00	2	-50...+90°C	5 сек	IP67, быстрый
----------	--	--	--	-----	----------	-------	-----	------	---	-------------	-------	---------------

SN8SBE780E2E2	NTC SPILL.3X100 8M SIL. STEEL SANB103G80F		NTC	Ø3x100мм	сталь	SIL	8,00	2	-50...+90°C	5 сек	IP67, <del>быстрый</del>
---------------	---	--	-----	----------	-------	-----	------	---	-------------	-------	--------------------------

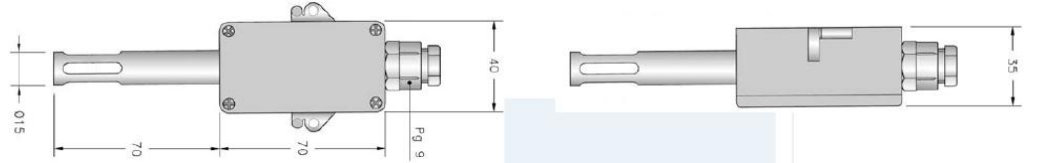

**NTC датчики для установки на стену (-40...120°C)**

SN607010	NTC TYPE FOR AIR WALL MOUNTING		NTC	Ø15x70мм	пластик	нет	---	---	-40...+120°C	3/11 сек	IP54
----------	--------------------------------	--	-----	----------	---------	-----	-----	-----	--------------	----------	------



**NTC датчики с незащищенным чувствительным элементом (0...90°C)**

SN8P4Y1501	NTC NUDA 1.5M PIATTINA PVC N8NXXXI15TSN		NTC	---	---	TPE	1,50	1	0...+90°C	2 сек	очень быстрый
------------	---	--	-----	-----	-----	-----	------	---	-----------	-------	---------------