


SN2TAE51502C0

Pt100 – стальная головка,
2-х проводный кабель - IP68

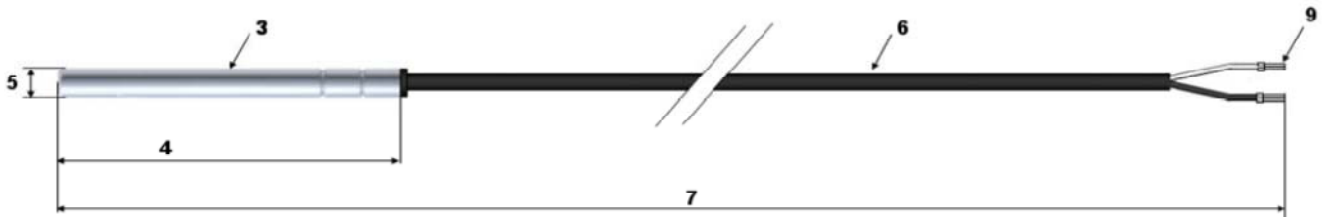

№ на рис.	Характеристика	Точность	SN2TAE51502C0
Общие характеристики			
	Код заказа		SN2TAE51502C0
7	Длина датчика с головкой	± 1,5%	1,5 м
	Описание датчика		двухпроводный датчик (IP68)
	Тип датчика		PT100 class B
3	Материал головки датчика		сталь AISI 304
4	Длина головки датчика	± 1,5%	50 мм
5	Сечение головки датчика	± 1,5%	∅ 6 мм
6	Изоляция кабеля		термопластичная резина
6	Цвет кабеля		черный
6	Сечение кабеля (внешнее)	± 1,0%	3,3 мм
9	Сечение проводов кабеля	±1,0%	2 x 0,25 мм ²
	Разъем подключения кабеля		нет
9	Клеммы		облуженные концы
	Заполнитель		термопластичная резина
	Опции		
Технические характеристики			
	Диапазон температур		-50...+110°C
	Точность		IEC 751 CLASSE B
	Степень защиты		IP 68
	Время отклика		K = 12" (сек) при скорости V = 2 м/сек
Тестирование			
	Тест на растяжение		2 кг в течение 24 часов
	Изоляция		20 МОм при напряжении 500В=

Eliwell Controls s.r.l.

Via dell'Industria, 15 • Zona Industriale Paludi • 32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY
Telephone +39 0437 986 111 • Facsimile +39 0437 989 066
Technical helpline +39 0437 986 300 • E-mail
techsuppeliwell@invensyscontrols.com
www.eliwell.it Eliwell Controls s.r.l. 2009 All rights reserved.

Московский офис по России и СНГ

115230, г. Москва, ул. Нагатинская д.2/2, подъезд 2, этаж 3, оф. 3
Телефон/Факс +7 499 611 79 75; +7 499 611 78 29
Отдел продаж: michael@mosinv.ru
Техническая поддержка: leonid@mosinv.ru
www.eliwell.mosinv.ru