

Сенсорный Графический Интерфейс

Программируемый графический интерфейс для контроллеров Eliwell



ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ




- графические дисплеи размеров 3.5", 4.3" и 7"
- жидкокристаллические TFT дисплеи с поддержкой 262 тысяч цветов
- имеются различные конфигурируемые порты шин последовательного доступа
- специальная программа для программирования дисплеев
- простая установка со стороны лицевой панели

Сенсорный Графический интерфейс

Новые сенсорные дисплеи серии TGI являются цветными графическими интерфейсами с собственными процессором и памятью. Они могут использоваться для просмотра и настройки переменных, параметров и аварий в самых различных установках включая Вентиляционные, Кондиционерные, Тепловые и Холодильные установки.

Сенсорные дисплеи TGI имеют стандартные порты шины последовательного доступа для подключения приборов Eliwell или других производителей с поддержкой открытых протоколов.

Программу для программирования можно загрузить с web-сайта Eliwell, а она позволяет оператору сконфигурировать отображение информации, настроить порты связи и другие функции под собственные требования.

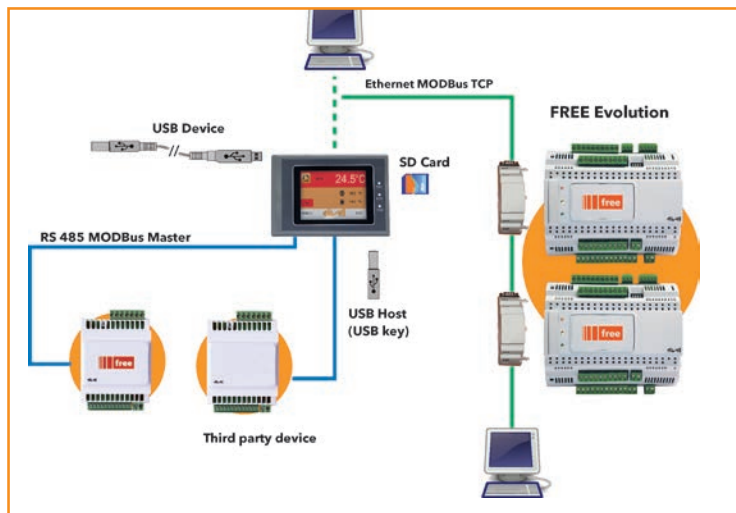

Технические характеристики

Модели	TGI035AE	TGI043AS/B	TGI07AS
ЖК TFT дисплей	4:3	16:9	16:9
Размеры	3.5"	4.3"	7"
Разрешение	320x240	480x272	800x480
Цвета	262144	262144	262144
Частота процессора	400 МГц	400 МГц	400 МГц
FLASH память	128 Мбайт	128 Мбайт	128 Мбайт
Источник питания	24 В	24 В...	24 В...
Потребление	3 Вт	3 Вт	6 Вт
SD карточка	-	-	1
Последоват. порты	2	4	5
RS485 (Modbus-RTU)	1	1	2
USB прибор (USB-A)	1	1	1
USB хост (USB-B)	-	1	1
Ethernet (LAN Modbus TCP-IP)	-	1	1
Размеры	136x89x39	173x96x39	228x154x41
Cutout (mm)	124x81	165x86	221x138
Вес	~0.2 кг	~0.3 кг	~1.5 кг
Степень защиты (лицевая панель)	IP65	IP65	IP65
Рабочие условия: Температура воздуха	-10...+65°C	-10...+65°C	-10...+65°C
Рабочие условия: Влажность воздуха	10...90% RH	10...90% RH	10...90% RH

Модели и Аксессуары

Код заказа	Описание	Minimum Startup Kit
TGI0350100400	TGI SK-035AE ● 3.5" ● 4:3	
TGI0430110400	TGI SK-043AS/B ● 4.3" ● 16:9	✓
TGI0700210400	TGI SK-070AS ● 7" ● 16:9	
BT111121	Блок питания с защитой 100...240 В~/24 В...	✓
COLV000008180	кабель для USB-B/USB-A длиной 1.8 м	✓
COLV001235200	кабель для DB9/RS-485 длиной 2.0м + ORANGE - RED GND BROWN	
COLV001135200	кабель для DB9/RS-485 длиной 2.0м + WHITE - BLACK GND RED	

ELIWELL CONTROLS srl

Via dell' Industria, 15 Z.I. Paludi
32010 Pieve d' Alpago (BL) - ITALY -
Telephone: +39 0437 986 111
Fax: +39 0437 989 066
Sales: +39 0437 986 200
email: saleseliwell@invensys.com
Technical Support: +39 0437 986 300
email: techsuppeliwell@invensys.com


www.eliwell.com

Московский офис


115230, г. Москва,
ул. Нагатинская д. 2/2, подъезд 2, этаж 3, офис 3
тел./факс +7 499 611 79 75, +7 499 611 78 29
отдел продаж: michael@mosinv.ru
техническая поддержка: leonid@mosinv.ru

www.eliwell.mosinv.ru


УСТАНОВКА МОДЕЛИ TGI SK035AE

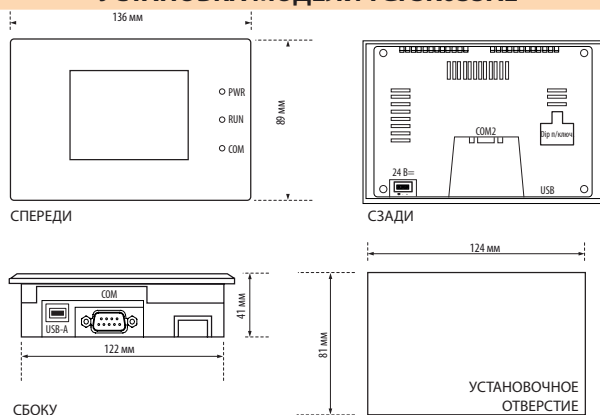

УСТАНОВКА МОДЕЛИ TGI SK043AS/B

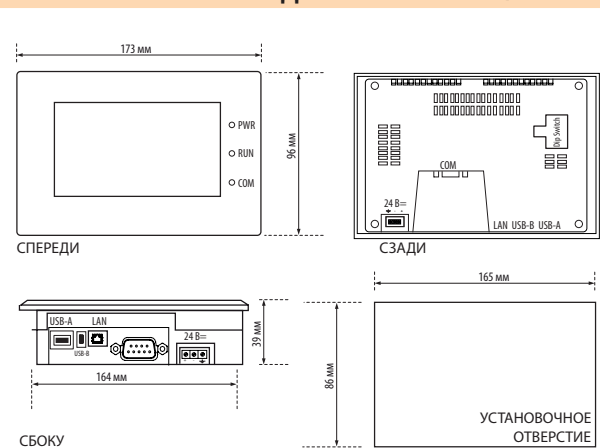

УСТАНОВКА МОДЕЛИ TGI SK07AS

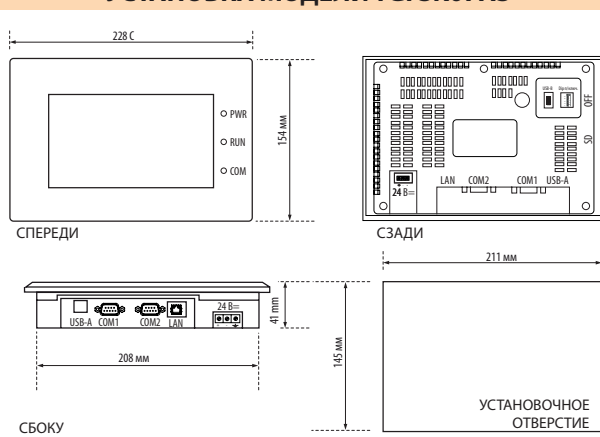

CT123185 • TGI • RU • rel 09/13

© Eliwell Controls s.r.l. 2012-2013 All rights reserved