ГОТОВЫЕ ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ СЕРИИ IDPanel

КОД	ТОВАР			Примечания и пояснения									
Щиты управления холодильными установками серии IDPanel (на базе IDPlus978)				**Датчики прибора**		**Реле**	**Циф вх.**	**зум-мер**	**Управление Разморозкой**	**Порты**	**Управление Компрессором**	**Напря-жение**
IDPanel	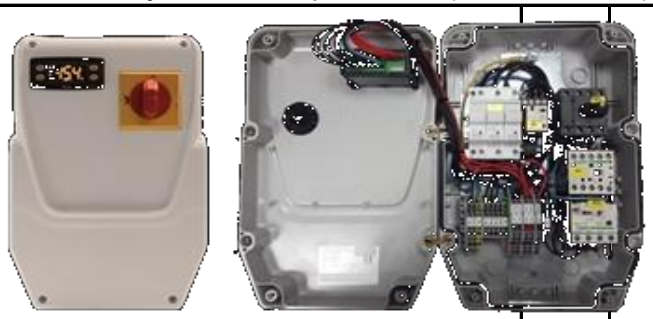			число реле контроллера	Число датчиков температуры	Допустимые типы датчиков температуры	без напряж.	налич зум-мера	нагрузочная способность выхода управления Разморозкой 1ф = 1 фаза, 230В~ 3ф = 3 фазы, 400В~	TTL или RS485; Televis+ Modbus;	нагрузочная способность выхода управления Компрессором 1ф = 1 фаза, 230В~ 3ф = 3 фазы, 400В~	напряже-ние упр-авления комп-рессора и размо-розки
ELP300DSX0700	IDPanel 978 5.5-8A 230Vac			4	2+1	NTC/PTC/Pt1000	1+1	есть	1ф 800Вт	TTL-T+M	1ф 5,5A 1,25 л.с.	1ф 230В~
ELP301DSX0700	IDPanel 978 8-11A 230Vac			4	2+1	NTC/PTC/Pt1000	1+1	есть	1ф 800Вт	TTL-T+M	1ф 8,0A 2,00 л.с.	1ф 230В~
ELP302DSX0900	IDPanel 978 3.7-5.5A 400Vac			4	2+1	NTC/PTC/Pt1000	1+1	есть	3ф 2400Вт	TTL-T+M	3ф 3,7A 2,75 л.с.	3ф 400В~
ELP303DSX0900	IDPanel 978 5.5-6A 400Vac			4	2+1	NTC/PTC/Pt1000	1+1	есть	3ф 2400Вт	TTL-T+M	3ф 6,0A 4,00 л.с.	3ф 400В~