



КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения										
		Тип датчика	Размер головки	Материал головки	Тип кабеля	Длина кабеля (м)	Слоев изоляции	Диапазон темпер-р	Постоянная отклика	Примечание		

Температурные датчики PTC типа (сопротивление 1 кОм при 25°C с повышением сопротивления при нагреве)

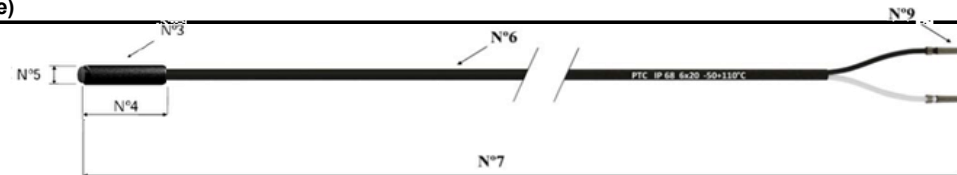

PTC датчики с двухслойным TPE кабелем и пластиковой головкой (-50...+110°C) - ОСНОВНАЯ ГРУППА

SN7DED11502C0	PTC 1,5mt IP68 5x20 -50+110°C NERO			PTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	1,50	2	-50...+110°C	10 сек	IP68
SN7DED13002C0	PTC 3,0mt IP68 5x20 -50+110°C NERO			PTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	3,00	2	-50...+110°C	10 сек	IP68

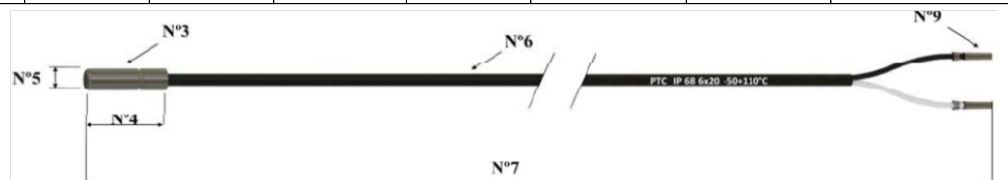

NTC датчики с двухслойным TPE кабелем и стальной головкой (-50...+110°C) - ОСНОВНАЯ ГРУППА

SN7DAE11502C0	PTC 1,5mt IP68 6x20 -50+110°C NERO			PTC	Ø6x20мм	сталь	TPE	1,50	2	-50...+110°C	10 сек	IP68
SN7DAE13002C0	PTC 3,0mt IP68 6x20 -50+110°C NERO			PTC	Ø6x20мм	сталь	TPE	3,00	2	-50...+110°C	10 сек	IP68



PTC датчики для установки на трубу -как правило используются с регуляторами скорости FASEC

SN660150	PTC FOR TUBE 1.5 MT CABLE PVC			PTC	см.рисунок	нейлон	PVC	1,50	2	0...+80°C	---	IP55
SN660300	PTC PROBE FOR TUBE 3 MT PVC P5ANXXP30N			PTC	см.рисунок	нейлон	PVC	3,00	2	0...+80°C	---	IP55
SN660301	PROBE FOR TUBE 3 MT SILICON			PTC	см.рисунок	нейлон	SIL	3,00	2	-50...+120°C	---	IP55



PTC датчики со степенью защиты IP 68 и термопластичным резиновым кабелем (-50...+110°C)


SN7T6A1502	PTC 1.5MT 6x40 TPE STEEL IP68 PPAA46EC15I			PTC	Ø6x40мм	сталь	TPE	1,50	2	-50...+110°C	10 сек	Общий слой
SN7T6A3002	PTC 3MT 6x40 TPE STEEL IP68 PPAA46EC30NF			PTC	Ø6x40мм	сталь	TPE	3,00	2	-50...+110°C	10 сек	внешней изоляции
SN7T6N2002	PTC 2MT 6x50 TPE STEEL IP68 PPAA56EC20NF			PTC	Ø6x50мм	сталь	TPE	2,00	2	-50...+110°C	10 сек	для проводов и
SN7T6H5002	PTC 5MT 5X20 TPE IP68 PPAAE25EC50NPE			PTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	5,00	2	-50...+110°C	10 сек	IP68

PTC датчики со степенью защиты IP 68 и термопластичным резиновым кабелем (-50...+110°C)

SN7DED11502C6	PTC 1.5MT 5x20 TPE IP68 GREEN			PTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	1,50	2	-50...+110°C	10 сек	зеленый
SN7DED12002C5	PTC 2MT 5x20 TPE IP68 GIALLA			PTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	2,00	2	-50...+110°C	10 сек	желтый
SN7DED12502C5	PTC 2,5MT 5x20 TPE IP68 GIALLA			PTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	2,50	2	-50...+110°C	10 сек	желтый
SN7DED11002C0	PTC 1MT 5x20 TPE IP68			PTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	1,00	2	-50...+110°C	10 сек	черный
SN7DED12002C0	PTC 2MT 5x20 TPE IP68			PTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	2,00	2	-50...+110°C	10 сек	черный
SN7DED12502C0	PTC 2,5MT 5x20 TPE IP68			PTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	2,50	2	-50...+110°C	10 сек	черный
SN7DED13502C0	PTC 3.5MT 5x20 TPE IP68			PTC	Ø5x20мм	пластик	TPE	3,50	2	-50...+110°C	10 сек	черный


PTC датчики с PVC кабелем и металлической головкой (-30...80°C)

SN7P0A1500	PTC 6*40 1.5 MT CABLE PVC			PTC	Ø6x40мм	сталь	PVC	1,50	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0A2000	PTC 6X40 2 MT CABLE PVC P1AA46P20NPS			PTC	Ø6x40мм	сталь	PVC	2,00	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0A2500	PTC 6X40 2.5 MT CABLE PVC P1AA46P25NPS			PTC	Ø6x40мм	сталь	PVC	2,50	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0A3000	PTC 6X40 3 MT CABLE PVC NERO P1AA46P30N			PTC	Ø6x40мм	сталь	PVC	3,00	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0A3500	PTC 6X40 3.5 MT CABLE			PTC	Ø6x40мм	сталь	PVC	3,50	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0A4000	PTC 6X40 4 MT CABLE PVC P1AA46P40NPS			PTC	Ø6x40мм	сталь	PVC	4,00	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0A5000	PTC 6X40 5 MT CABLE PVC P1AA46P50NPS			PTC	Ø6x40мм	сталь	PVC	5,00	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0A7000	PTC 6X40 7 MT PVC			PTC	Ø6x40мм	сталь	PVC	7,00	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0A0010	PTC 6X40 10 MT CABLE PVC P1AA46P100NPS-i			PTC	Ø6x40мм	сталь	PVC	10,00	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0A0011	PTC 6X40 11 MT CABLE PVC P1AA46P110NPS-i			PTC	Ø6x40мм	сталь	PVC	11,00	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7PAA1500	PTC 6x40 1.5M PVC ISOL.RINF.			PTC	Ø6x40мм	сталь	PVC yc.	1,50	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0B1500	PTC 6x30 1.5 MT CABLE PVC (R) P1AA36P15NP			PTC	Ø6x30мм	сталь	PVC	1,50	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0B2000	PTC 6X30 2 MT CABLE PVC (R) P1AA36P20NPS			PTC	Ø6x30мм	сталь	PVC	2,00	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0B2500	PTC 6X30 2.5 MT CABLE PVC (R) P1AA36P25NF			PTC	Ø6x30мм	сталь	PVC	2,50	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0B3000	PTC 6X30 3 MT CABLE PVC (R) P1AA36P30NPS			PTC	Ø6x30мм	сталь	PVC	3,00	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0B3500	PTC 6X30 3.5 MT CABLE (R) P1AA36P35NPS			PTC	Ø6x30мм	сталь	PVC	3,50	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0B4000	PTC 6X30 4 MT CABLE PVC (R) P1AA36P40NPS			PTC	Ø6x30мм	сталь	PVC	4,00	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0B5000	PTC 6X30 5 MT CABLE PVC (R) P1AA36P50NPS			PTC	Ø6x30мм	сталь	PVC	5,00	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0B6000	PTC 6X30 6 MT CABLE PVC (R) P1AA36P60NPS			PTC	Ø6x30мм	сталь	PVC	6,00	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0B0010	PTC 6X30 10 MT CABLE PVC P1AA36P100NPS-i			PTC	Ø6x30мм	сталь	PVC	10,00	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0B0011	PTC 6X30 11 MT CABLE PVC P1AA36P110NPS-i			PTC	Ø6x30мм	сталь	PVC	11,00	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0B0015	PTC 6X30 15MT PVC P1AA36P150NPS-m			PTC	Ø6x30мм	сталь	PVC	15,00	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0C1500	PTC 6X60 1.5 MT CABLE PVC (R)			PTC	Ø6x60мм	сталь	PVC	1,50	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P0X3000	PTC 6X150 3 MT PVC (R)			PTC	Ø6x150мм	сталь	PVC	3,00	2	-30...+80°C	10 сек	IP67
SN7P5B1500	PTC 6X30 FORATA 1.5 MT PVC P7AA36P15NPN			PTC	Ø6x30мм	сталь*	PVC	1,50	2	-30...+80°C	10 сек	* перфорированный
SN7P5B3000	PTC 6X30 FORATA 3 MT PVC P7AA36P30NPN			PTC	Ø6x30мм	сталь*	PVC	3,00	2	-30...+80°C	10 сек	* перфорированный


PTC датчики с SIL кабелем и металлической головкой (-50...120°C)
Модели с SIL (Силикон) кабелем

SN7S0A1000	PTC 6X40 1 MT SILICON P1AA46G10NPS			PTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	1,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN7S0A1500	PTC 6X40 1.5 MT SIL P1AA46G15NPS			PTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	1,50	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN7S0A2000	PTC 6X40 2 MT SILICON P1AA46G20NPS			PTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	2,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN7S0A2500	PTC 6X40 2.5 MT SILICON P1AA46G25NPS			PTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	2,50	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN7S0A3000	PTC 6X40 3 MT SILICON GRIGIO			PTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	3,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN7S0A3500	PTC 6X40 3.5 MT SILICON P1AA46G35NPS			PTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	3,50	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN7S0A4000	PTC 6X40 4 MT CABLE SILICON P1AA46G40NPS			PTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	4,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN7S0A5000	PTC 6X40 5 MT SILICON P1AA46G50NPS			PTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	5,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN7S0A6000	PTC 6X40 6 MT SILICON P1AA46G60NPS			PTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	6,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN7S0A7000	PTC 6X40 7MT CABLE SILICON P1AA46G70NPS			PTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	7,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN7S0A0010	PTC 6X40 10 MT SILICON P1AA46G100NPS-m			PTC	Ø6x40мм	сталь	SIL	10,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN7S0C1500	PTC 6X60 1.5 MT CAVO SILICONE P1AA66G15N			PTC	Ø6x60мм	сталь	SIL	1,50	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN7S0X3000	PTC 6X150 3 MT SILICON P1AA156G30NPS			PTC	Ø6x150мм	сталь	SIL	3,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67

Модели с SIL (Силикон) экранированным кабелем

SN7S0A1503	PTC 6X40 1.5 MT SIL.SCREENED P1AA46N15NF			PTC	Ø6x40мм	сталь	SIL экран.	1,50	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
------------	--	--	--	-----	---------	-------	------------	------	---	--------------	--------	------

Модели с SIL (Силикон) усиленным кабелем

SN7SAA1500	PTC 6x40 1.5M SIL.ISOL.RINF.			PTC	Ø6x40мм	сталь	SIL усил.	1,50	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN7SAA3000	PTC 6x40 3M SIL.ISOL.RINF.			PTC	Ø6x40мм	сталь	SIL усил.	3,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67

Модели с SIL (Силикон) кабелем и перфорированной головкой

SN7S5B1500	PTC 6X30 PERFORATED 1.5 SILIC. P7AA36G15I			PTC	Ø6x30мм	сталь*	SIL перф.	1,50	2	-50...+120°C	10 сек	IP67
SN7S5B3000	PTC 6X30 PERFORATED 3MT SILIC. P7AA36G3I			PTC	Ø6x30мм	сталь*	SIL перф.	3,00	2	-50...+120°C	10 сек	IP67

PTC датчики с длинной металлической головкой на установки на трубу (-50...150°C)**Модели с PVC (Поливинилхлорид) кабелем**


SN606063	PTC 6X60 3MT. CABLE PVC			PTC	Ø6x60мм	сталь	PVC	3,00	2	-50...+120°C	10 сек	
SN606087	PTC 6X80 3 MT CABLE PVC			PTC	Ø6x80мм	сталь	PVC	3,00	2	-50...+120°C	10 сек	
SN606102	PTC 6X100 3 MT CABLE PVC P1AA106P30NPN			PTC	Ø6x100мм	сталь	PVC	3,00	2	-50...+120°C	10 сек	
SN606104	PTC 6X100 5 MT CABLE PVC			PTC	Ø6x100мм	сталь	PVC	5,00	2	-50...+120°C	10 сек	
SN606505	PTC 6X150 5 MT PVC			PTC	Ø6x150мм	сталь	PVC	5,00	2	-50...+120°C	10 сек	

Модели с SIL (Силикон) кабелем

SN606061	PTC 6X60 1.5 MT SILICON			PTC	Ø6x60мм	сталь	SIL	1,50	2	-50...+150°C	10 сек	
SN606082	PTC 6X80 4 MT CABLE SILICON			PTC	Ø6x80мм	сталь	SIL	4,00	2	-50...+150°C	10 сек	
SN606088	PTC 6X80 3 MT SILICON			PTC	Ø6x80мм	сталь	SIL	3,00	2	-50...+150°C	10 сек	
SN606100	PTC 6X100 1.5 MT SILICON			PTC	Ø6x100мм	сталь	SIL	1,50	2	-50...+150°C	10 сек	
SN606107	PTC 6X100 2 MT CABLE SILICON			PTC	Ø6x100мм	сталь	SIL	2,00	2	-50...+150°C	10 сек	
SN606111	PTC 6X100 2.5 MT SILICON			PTC	Ø6x100мм	сталь	SIL	2,50	2	-50...+150°C	10 сек	
SN606106	PTC 6X100 3 MT SILICON			PTC	Ø6x100мм	сталь	SIL	3,00	2	-50...+150°C	10 сек	
SN606127	PTC 6x100 6M SILICONE			PTC	Ø6x100мм	сталь	SIL	6,00	2	-50...+150°C	10 сек	
SN606108	PTC 6X100 10 MT CABLE SILICON			PTC	Ø6x100мм	сталь	SIL	10,00	2	-50...+150°C	10 сек	
SN606151	PTC 6X150 2 MT SILICON			PTC	Ø6x150мм	сталь	SIL	2,00	2	-50...+150°C	10 сек	
SN606153	PTC 6X150 3 MT SILICON			PTC	Ø6x150мм	сталь	SIL	3,00	2	-50...+150°C	10 сек	
SN606154	PTC 6X150 6 MT SILICON			PTC	Ø6x150мм	сталь	SIL	6,00	2	-50...+150°C	10 сек	
SN606123	PTC 6x170 4M SILICONE			PTC	Ø6x170мм	сталь	SIL	4,00	2	-50...+150°C	10 сек	
SN606109	PTC 6X200 1.5 MT SILICON			PTC	Ø6x200мм	сталь	SIL	1,50	2	-50...+150°C	10 сек	
SN606205	PTC 6X200 2 MT CABLE SILICON			PTC	Ø6x200мм	сталь	SIL	2,00	2	-50...+150°C	10 сек	
SN606110	PTC 6X200 4 MT SILICON			PTC	Ø6x200мм	сталь	SIL	4,00	2	-50...+150°C	10 сек	
SN606301	PTC 6X300 3 MT SILICON			PTC	Ø6x300мм	сталь	SIL	2,00	2	-50...+150°C	10 сек	
SN608106	PTC 8X100 1.5 MT SILICON			PTC	Ø8x100мм	сталь	SIL	1,50	2	-50...+150°C	10 сек	
SN608181	PTC 8X180 2 MT SILICON			PTC	Ø8x180мм	сталь	SIL	2,00	2	-50...+150°C	10 сек	
SN608182	PTC 8X180 3 MT SILICON			PTC	Ø8x180мм	сталь	SIL	3,00	2	-50...+150°C	10 сек	

**PTC датчики с наконечником в виде иглы**

SN603011	PTC 3X200 INF. 3 MT PVC			PTC	Ø3x200мм	сталь	PVC	3,00	2	-20...+110°C	4/15 сек	ручка PVC, IP65
SN603010	PTC 3X100 INF. 3 MT SILICON			PTC	Ø3x100мм	сталь	SIL	3,00	2	-20...+110°C	4/15 сек	ручка PVC, IP65
SN603008	PTC 3X150 INF. 3 MT SILICON			PTC	Ø3x150мм	сталь	SIL	3,00	2	-20...+110°C	4/15 сек	ручка PVC, IP65
SN603012	PTC 3X200 INF. 3 MT SILICON			PTC	Ø3x200мм	сталь	SIL	3,00	2	-20...+110°C	4/15 сек	ручка PVC, IP65
SN603013	PTC 6X100 INF. 3 MT SILICON			PTC	Ø6x100мм	сталь	SIL	3,00	2	-40...+120°C	10 сек	ручка PVC, IP67
SN603023	PTC 3x150 INF.3M SIL.TERM.ISOL SAEA153G30			PTC	Ø3x150мм	сталь	SIL	3,00	2	-50...+150°C	5 сек	ручка PVC, IP67

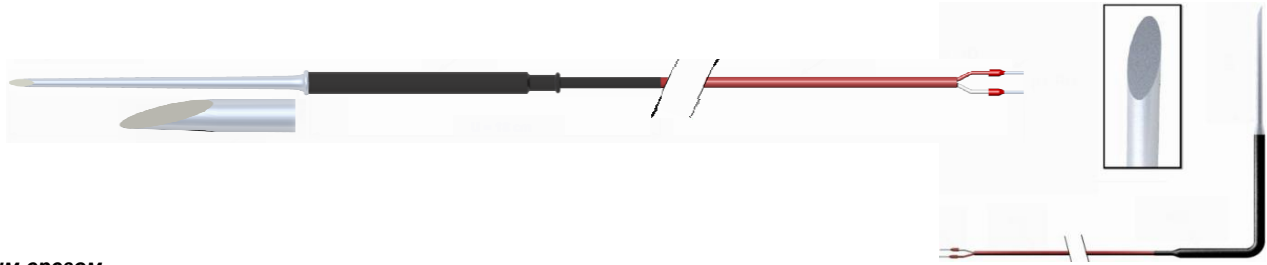

PTC датчики с с наконечником в виде конической иглы с наклонным срезом

SN603026	PTC 4X100 INF. 3MT SIL. BT SPEA10CA30NIS-tr			PTC	Ø4x100мм	сталь	пищев.SIL	3,00	2	-50...+120°C	5 сек	IP67, быстрый
SN603027	PTC 4X100 INF. 3MT BT + GUAINA			PTC	Ø4x100мм	сталь	пищев.SIL	3,00	2	-50...+120°C	5 сек	IP67, быстр.+чехол
SN603090	PTC 4X100 3 MT SILICONE SPEA10CA30UIS-tm			PTC	Ø4x100мм	сталь	пищев.SIL	3,00	2	-50...+120°C	5 сек	IP67, ручка 90°




PTC датчики с с наконечником в виде конической иглы (рекомендованы для использования с контроллерами серии EWBC)

SN7FAF11502A4	PTC SONDA SPILLONE TPE 1,5MT			PTC	конус 100мм	сталь	пищев.TPE	1,50	2	-50...+110°C	5 сек	IP67, ручка 90°
SN7FAF12702A4	PTC SPILLONE TPE 2,7m			PTC	конус 100мм	сталь	пищев.TPE	2,70	2	-50...+110°C	5 сек	IP67, ручка 90°
SN7FAF13802A4	PTC SPILLONE TPE 3,8m			PTC	конус 100мм	сталь	пищев.TPE	3,80	2	-50...+110°C	5 сек	IP67, ручка 90°
SNRFBC22702N4	PTC SPILLONE TPE 2,7m riscaldato			PTC	конус 100мм	сталь	пищев.TPE	2,70	2	-50...+110°C	5 сек	IP67, p.90°, подогр.



PTC датчики с с наконечником в виде конической иглы (рекомендованы для использования с контроллерами серии EWBC), сертифицированы по ГОСТ на контакт с продуктом

SN7FAF12702A4M	PTC SPILLONE TPE 2,7m			PTC	конус 100мм	сталь	пищев.TPE	2,70	2	-50...+110°C	5 сек	IP67, ручка 90°
SNSFBC72702N4M	PTC SPILLONE TPE 2,7m riscaldato			PTC	конус 100мм	сталь	пищев.TPE	2,70	2	-50...+110°C	5 сек	IP67, p.90°, подогр.

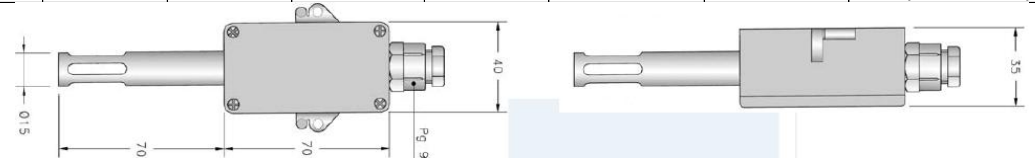

PTC датчики для установки на стену (-40...+120°C)

SN607000	PTC TYPE FOR AIR WALL MOUNTING			PTC	Ø15x70мм	пластик	нет	---	---	-40...+120°C	3/11 сек	IP54
----------	--------------------------------	--	--	-----	----------	---------	-----	-----	-----	--------------	----------	------



PTC датчики с незащищенным датчиком и R-C фильтром (0...+80°C)

SN7P4Y2002	PTC NUDA 2M PVC RCD 55H			PTC	---	---	PVC	2,00	2	0...+80°C	5 сек	IP55
SN7P4Y2003	PTC NUDA 2M PVC RCD 55H			PTC	---	---	PVC	2,00	2	0...+80°C	5 сек	IP55