

**(ru)** Сменный SSD диск применим только на блоках с операционной системой Windows 7 и предназначен для приборов с окончившимся сроком гарантии. Блоки с не истекшим сроком гарантии применяется стандартная процедура возврата. Устанавливайте сменный SSD диск только в блоки TelevisGo с закончившимся сроком гарантии.

## ⚠ ⚠ ОПАСНОСТЬ

### ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ УДАРОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, ВЗРЫВА ИЛИ ДУГОВОЙ ВСПЫШКОЙ

- Отключите питание со всего оборудования включая подключенные приборы перед снятием крышек или открытием дверок, или перед.
- Установкой или снятием любых аксессуаров, оборудования, кабелей или проводов.
- Где и когда это указано всегда используйте проверенное средство измерения напряжения, что бы убедиться в его отсутствии.
- Перед подачей питания убедитесь в наличии надлежащего заземления всех устройств, у которых оно предусмотрено.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

## ⚠ ОПАСНОСТЬ

### ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА ПЕРЕГРЕВА И ПОЖАРА

Устройство разработано для работы вне каких бы то ни было зон с наличием опасности.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

**(ru)** Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. Компания Eliwell Controls srl и Schneider Electric не несет никакой ответственности за какие-либо последствия эксплуатации этого оборудования.

## ПРИМЕЧАНИЕ


### НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ-ЗА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

- Храните прибор в защитное упаковке до готовности к его установке.
- При работе с чувствительными элементами используйте заземленные защитные устройства от электростатического разряда.
- Всегда снимайте статический заряд с себя касанием к заземленной поверхности или электростатического коврика перед касанием к прибору.
- Не подвергайте платы оборудования механическому воздействию.

Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования.

Код заказа	Описание	Примечание
SATSSDSP10000	TelevisGo Spare SSD 128GB	Сменный SSD диск для блоков систем мониторинга поколений В (TGOB...) и С (TGOС...).

### Содержание поставки

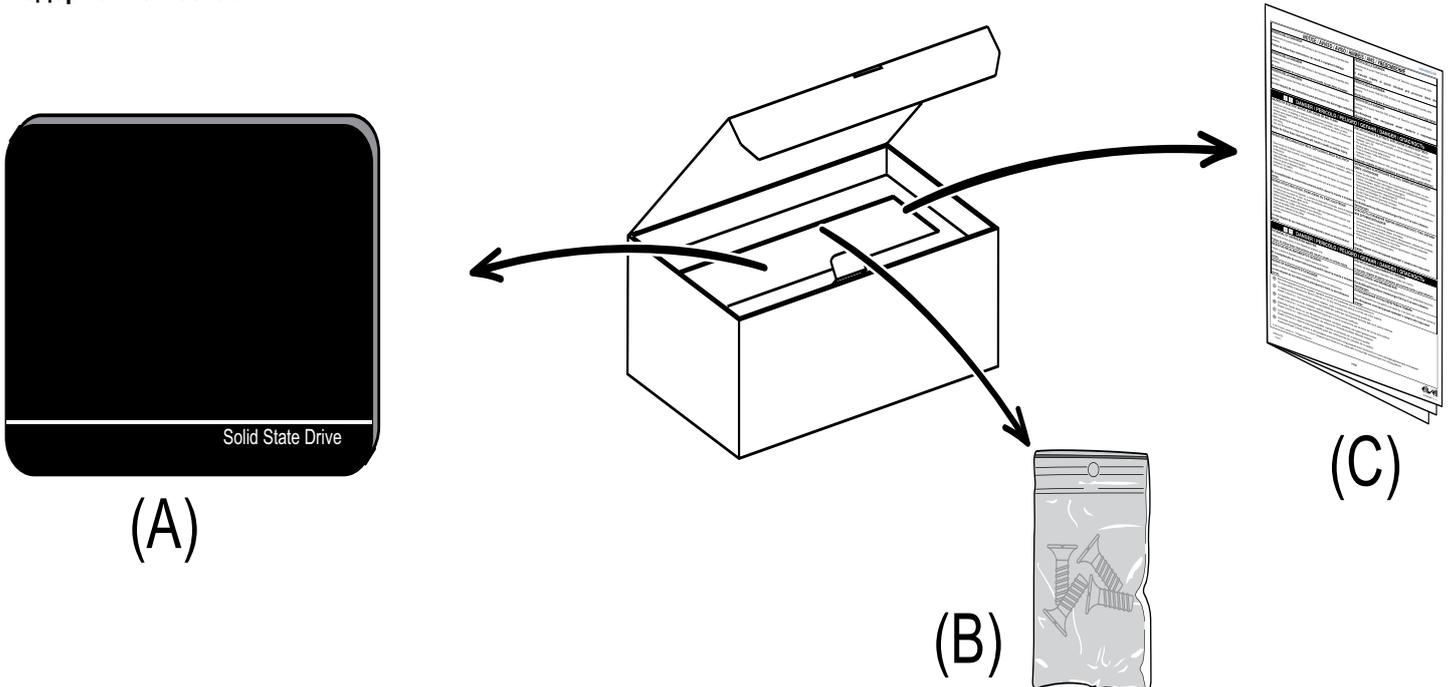


В упаковочной коробке Вы найдете следующее:

Обозначение	Описание
(A)	SSD диск
(B)	Комплект винтов
(C)	Инструкция


## Замена HDD или SSD диска

### ШАГ 1

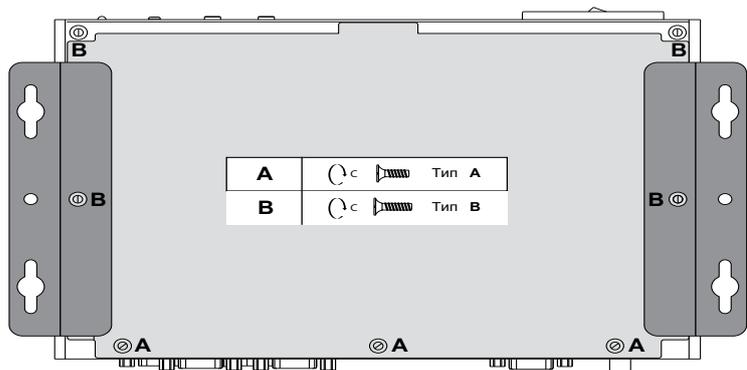


Вывинтите винты крепления крышки. ПОМНИТЕ: используются 2 разных типа винтов (Тип А и Тип В).

### ШАГ 2

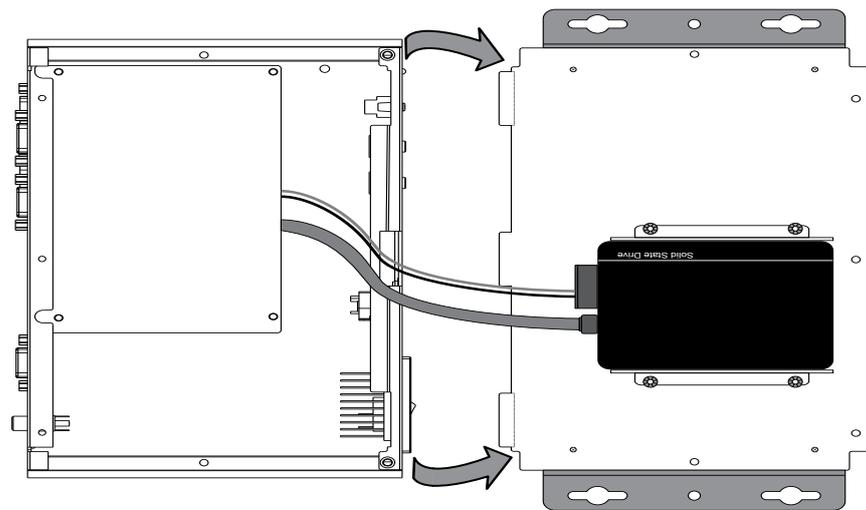

Снимите крышку, уделяя внимание целостности кабелей подключения SSD или HDD диска.

### ШАГ 3

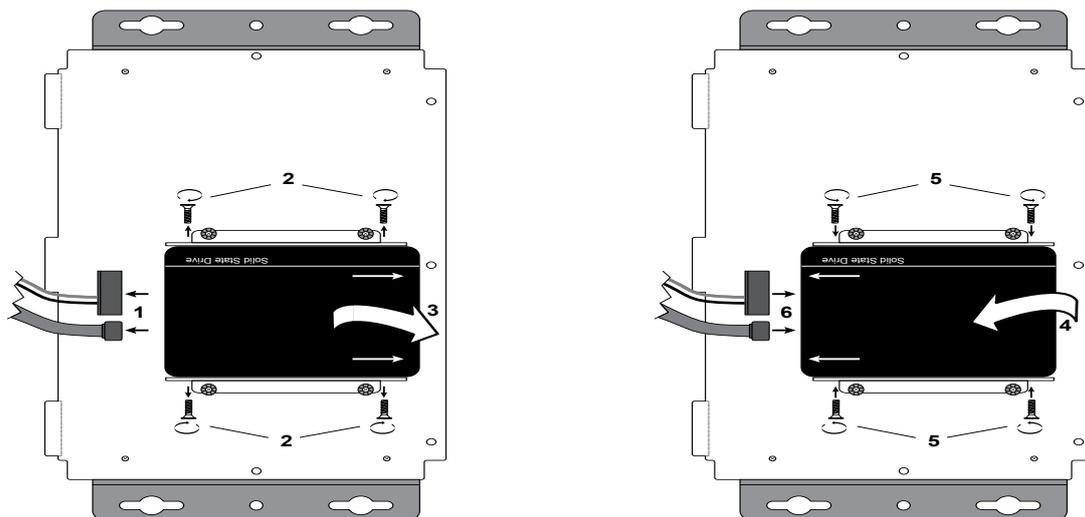

Выполните следующие операции:

1. Отсоедините 2 разъема (питание и передача данных) от HDD или SSD диска.
2. Отвинтите 4 винта крепления HDD или SSD диска по его сторонам.
3. Извлеките заменяемый HDD или SSD диск вытащив его из направляющих.
4. Установите в направляющие новый сменный SSD диск.
5. Закрепите установленный SSD диск винтами, вывинченными из старого диска по пункту 2.
6. Подсоедините 2 разъема (питание и передача данных) и убедитесь в их закреплении по месту.

## ШАГ 4


Закрепите два подключенных разъема горячим клеем со средним коэффициентом вязкости.

## ШАГ 5

Установите крышку блока уделяя внимание сохранности кабелей подключения SSD диска и закрепите ее крепежными винтами (см. ШАГ 1).

## ШАГ 6

Подключите обратно блок TelevisGo к сети приборов.

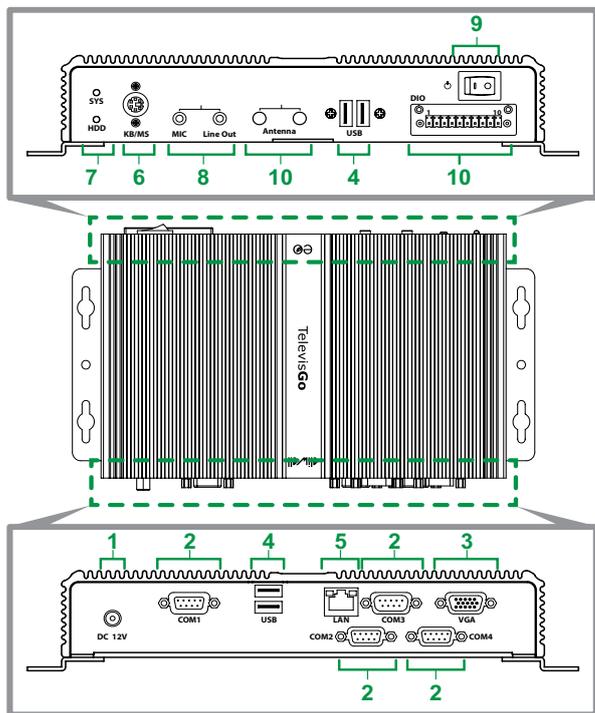

номер	Описание.
1	Источник питания.
2	Порты COM (порты 1 и 2 для шин RS485).
3	Разъем VGA.
4	Разъемы USB.
5	Разъем LAN.
6	Разъем PS2 (KB/MS).
7	Индикаторы состояния.
8	Аудио разъем minijack.
9	Кнопка Включения/Выключения.
10	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.

## ШАГ 7

Включите блок TelevisGo, после первого запуска блока выполните перезапуск программы TelevisGo.

Для этого Войдите в систему и перейдите по меню:

**Компьютер** → **Перезагрузка**

и нажмите Перезагрузка. Во время этой процедуры связь с TelevisGo будет утеряна.

Если через несколько минут страница входа в систему не появится автоматически, то закройте браузер и откройте его заново.

## ШАГ 8

После перезагрузки системы TelevisGo перейдите по меню:

**Компьютер** → **Обновление лицензии**

Перешлите по e-mail в отдел технической поддержки Eliwell ([techsuppeliwell@schneider-electric.com](mailto:techsuppeliwell@schneider-electric.com)) сообщение с темой "TELEVISGO LICENSE".

Укажите в сообщении номер изделия и "Текущий код" (см. рисунок ниже) по которому будет рассчитан новый код лицензии и тип активированной лицензии (LE или полная, т.е. с алгоритмами).

Если текущий идентификационный код не отображается, то перезапустите систему TelevisGo (см. ШАГ 7)

**Обновление лицензии**

Текущий код: 2MBQB6ATASMJQQMYAB35BPM4YRRJQ ←

Новый код:

Отдел технической поддержки Eliwell пришлет Вам ответ с новым кодом, который нужно будет ввести в поле "Новый код" (см. рисунок ниже).

**Обновление лицензии**

Текущий код: 2MBQB6ATASMJQQMYAB35BPM4YRRJQ

Новый код:  ←

После ввода "Нового кода" нажмите кнопку "Начать обновление" (см. рисунок ниже).

**Обновление лицензии**

Текущий код: 2MBQB6ATASMJQQMYAB35BPM4YRRJQ

Новый код:

←

## Технические данные

Источник питания:	От прибора.
Форм Фактор:	2.5 дюйма
Объем памяти:	128 Гб
Размеры:	Длина x Ширина x Высота = L x W x H: 100x70x7 мм (3.94x2.76x0.28 дюйма)
Потребляемая мощность:	≤ 340 мА
Вес:	≤ 63 г
Разъем:	Разъем SATA на 22 контакта.
Рабочие условия среды:	Температура: 0...70 °C (32 ... 158 °F) Влажность (без конденсата): 0...95 %RH
Условия транспортировки и хранения:	Температура: -40...85 °C (-40 ... 185 °F) Влажность (без конденсата): 0...95 %RH

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Eliwell Controls srl и Schneider Electric отклоняет любую ответственность за ущерб, причиненный вследствие:

- установки/использования, которые отличаются от описанных, в особенности, с нарушением требований безопасности, перечисленных в законах и стандартах, а также упомянутых в данном документе;
- вскрытия и/или внесения изменений в данный продукт.



#### УТИЛИЗАЦИЯ

Приложение (или продукт) должно утилизироваться отдельно в соответствии с местными стандартами по утилизации отходов.

## ИНФОРМАЦИЯ

**Eliwell Controls s.r.l.**  
Via dell'Industria, 15 • Zona Industriale Paludi  
32016 • Alpago (BL) • ITALY  
T +39 0437 986 111  
T +39 0437 986 100 (Италия)  
+39 0437 986 200 (Другие страны)  
**отдел продаж:**  
E saleseliwell@schneider-electric.com  
**Техническая поддержка:**  
T +39 0437 986 300  
E techsuppeliwell@schneider-electric.com  
**www.eliwell.com**

**ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ**  
Дата изготовления печатается на контроллере указывает неделю и год производства (ww-yy)  
**СДЕЛАНО В ТАЙВАНЕ**

#### Московский офис

Москва, 115230, РОССИЯ  
ул. Нагатинская д. 2/2  
этаж 4, офис 402  
**тел.:** +7 499 611 79 75  
**факс:** +7 499 611 78 29  
отдел продаж: [michael@mosinv.ru](mailto:michael@mosinv.ru)  
техническая поддержка: [leonid@mosinv.ru](mailto:leonid@mosinv.ru)

**www.mosinv.ru**